

INFORMATION RECORDING MEDIUM

Publication number: JP10255443 (A)

Publication date: 1998-09-25

Inventor(s): KANESHIGE TOSHIHIKO; TOMIDOKORO SHIGERU; KOJIMA TADASHI

Applicant(s): TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO; TOSHIBA AVE KK

Classification:

- international: H04N5/91; G11B19/02; G11B20/10; G11B20/12; G11B27/00; G11B27/10; H04N5/92; H04N5/91; G11B19/02; G11B20/10; G11B20/12; G11B27/00; G11B27/10; H04N5/92; (IPC1-7): G11B27/00; G11B19/02; G11B20/10; H04N5/91

- European:

Application number: JP19970083931 19970402

Priority number(s): JP19970083931 19970402; JP19970000625 19970107


Also published as:

JP2857123 (B2)

Abstract of JP 10255443 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten the physical moving distance of a pickup during reproducing and to suppress the reproduced video from being broken or disturbed by divided data of branch scenes into plural scene cells and recording the plural scene cells of the respective branch scenes in a time division multiplexed array.

SOLUTION: A video program has a preceding front part trunk scene A, a plurality branch scenes B0 to B3 and a subsequent rear part trunk scene C. AN interleave block part exists on a recording track in a data region and, in this interleave block part, the interleave its of respective scenes obtained by dividing a plurality of scene video signals are arrayed by being physically mixed.; In a head in this interleave unit, as control data, information of the existence of the interleave unit in the mixed array part and the logical address of a next interleave unit as a jumping destination for each scene are described.

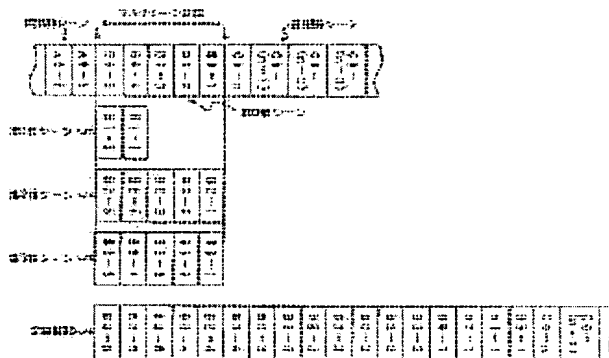

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-255443

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	F I
G 1 1 B 27/00		G 1 1 B 27/00 D
19/02	5 0 1	19/02 5 0 1 D
20/10		20/10 D
H 0 4 N 5/91		H 0 4 N 5/91 N
		G 1 1 B 27/00 D
審査請求 有 請求項の数15 O L (全 32 頁)		

(21)出願番号 特願平9-83931

(22)出願日 平成9年(1997) 4月2日

(31)優先権主張番号 特願平9-625

(32)優先日 平9(1997) 1月7日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(71)出願人 000221029

東芝エー・ピー・イー株式会社

東京都港区新橋3丁目3番9号

(72)発明者 兼重 敏彦

東京都港区新橋3丁目3番9号 東芝エー・

ピー・イー株式会社内

(72)発明者 富所 茂

東京都港区新橋3丁目3番9号 東芝エー・

ピー・イー株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 情報記録媒体

(57)【要約】

【課題】 複数のストーリーやシーンのデータを記録媒体に記録する場合に、再生時のピックアップの物理的な移動距離が少なくて済み、再生映像のとぎれや乱れが生じるのを抑圧できるようにする。

【解決手段】映像、音声、文字等で構成される映像プログラムであって、前部の幹ストーリーから分岐するための分岐点Xと後部の幹ストーリーに結合するための結合点Yとの間に任意に選択可能な複数の枝ストーリーB0、B1、B2、B3が存在するマルチストーリープログラムが記録される。ここで、分岐点Xと結合点Yとの間の記録状態としては、前記複数の枝ストーリーがそれぞれ複数のセルに分割され、かつ各枝ストーリーのセルが時分割多重された形で記録されている。

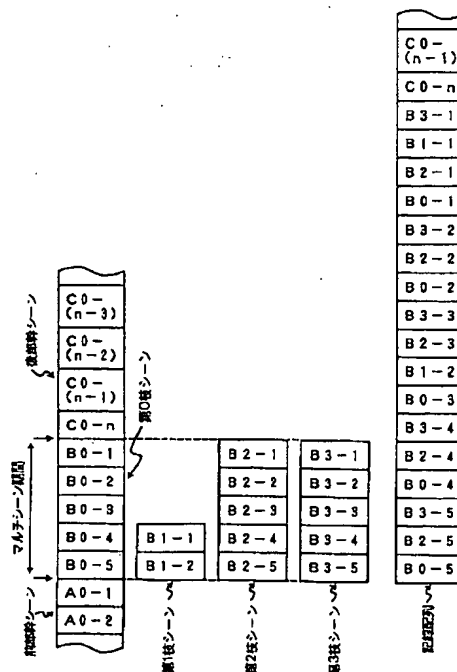

【特許請求の範囲】

【請求項1】 映像、音声、文字等で構成される映像プログラムであって、前部の幹シーンから分岐するための分岐点と後部の幹シーンに結合するための結合点との間に任意に選択可能な複数の枝シーンが存在するマルチシーンプログラムが記録されており、前記分岐点と前記結合点との間の記録状態は、前記複数の枝シーンがそれぞれ複数のセルに分割されており、かつ各枝シーンのセルが時分割多重された形で記録されていることを特徴とする情報記録媒体。

【請求項2】 前記セルの内、同一の枝シーンに属するセルは、それぞれ再生したときの再生時間が互いにほぼ等しいことを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項3】 前記セルの内、同一の枝シーンに属するセルは、それぞれ符号量が互いにほぼ等しいことを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項4】 前記複数の枝シーンは、それぞれセル数が同じになるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項5】 前記セルには、それぞれ自己の識別番号と、次に連続すべきセルの識別番号が付加されていることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項6】 前記セルには、前記セルにて訂正処理が完結する誤り訂正コードが含まれていることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項7】 前記各枝シーンのセルが時分割多重された状態は、単位距離あたり、分割数の多い枝シーンのセルの割合が多くなるように配列されていることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項8】 前記各枝シーンのセルが時分割多重された状態は、第1乃至第nのシーンセルブロックが、順次繰り返し配列されており、それぞれのシーンセルブロックは異なる枝シーンからのセルが持ち込まれ組み合わせられたブロックであることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項9】 前記シーンセルブロックには、前記シーンセルブロックにて完結する誤り訂正コードが含まれていることを特徴とする請求項8記載の情報記録媒体。

【請求項10】 前記シーンセルブロックは、それぞれ同じ符号量であることを特徴とする請求項8記載の情報記録媒体。

【請求項11】 前記セルは、その先頭に少なくともフレーム間相関を用いない圧縮の映像データが含まれるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の情報記録媒体。

【請求項12】 映像、音声、文字等で構成される映像プログラムであって、前部の幹シーンから分岐するための分岐点と後部の幹シーンに結合するための結合点との間に任意に選択可能な複数の枝シーンが存在するマルチシーンプログラムを記録媒体に記録するために、

前記複数の枝シーンをそれぞれ複数のセルに分割し、かつ各枝シーンのセルを時分割多重して配列する場合、再生装置のピックアップから読み取られた再生セルの映像未再生部分を再生回路で映像再生する実際の再生時間を T_p とし、前記再生セルに続く次セルを前記ピックアップがサーチして読み取るまでの読み取り時間を T_s とすると、

$T_p > T_s$ となる関係となる条件を満足するように前記複数のセルが分割され、かつ時分割多重されて配列されていることを特徴とする情報記録方法。

【請求項13】 前記再生装置の再生回路で映像再生する再生時間は、再生信号を蓄積するバッファメモリの容量と、データ量×圧縮率、読み出しクロック周波数で決定し、前記読み取り時間は前記ピックアップの応答速度を主とするパラメータとして決定していることを特徴とする請求項12記載の情報記録方法。

【請求項14】 映像、音声、文字等で構成される映像プログラムであって、前部の幹シーンから分岐するための分岐点と後部の幹シーンに結合するための結合点との間に任意に選択可能な複数の枝シーンが存在するマルチシーンプログラムを記録媒体に記録するために、

前記複数の枝シーンをそれぞれ m 個のセルに分割し、かつ各枝シーンのセルを時分割多重して配列する場合、符号量の少ない順に前記複数の枝シーンを B_0 、 B_1 、 B_2 、…、 B_i 、…とし、

さらに前記 B_i の符号量を V_i 、前記再生装置の読み取りレートを R_r 、前記再生装置が枝シーンを映像再生する単位時間あたりの最大再生レートを P_r 、単位時間あたりにジャンプできる符号量を J_p 、最短シーン B_0 のセル間の他のセル数を M とすると最短シーン B_0 のセル間のジャンプ時間 T_{JP} は

$$T_{JP} = \sum_{i=1}^{n-1} [(V_i/m) / J_p]$$

最短シーン B_0 の単位セルの再生時間 T_p は

$$(V_0/m) / P_r$$

最短シーン B_0 の単位セルの読み取り時間 T_r は

$$(V_0/m) / R_r$$

であり、再生時間よりも、次セルまでジャンプするジャンプ時間が小さいという $T_p - T_r > T_{JP}$ の条件を付けると

$$[(V_0/m) / P_r] - [(V_0/m) / R_r]$$

$$> \sum_{i=1}^{n-1} [(V_i/m) / J_p] \quad \dots (1)$$

(i はストーリー番号、 M はストーリー数)を得ることができ、この式(1)に基づいて分割数である前記 m が設定されていることを特徴とする情報記録方法。

【請求項15】 前記式(1)を満足する前記 m が存在しない場合には、前記後部の幹シーンの一部を前記各枝

シーンに継ぎ足して、修正された複数の枝シーンを作成し、この修正された複数の枝シーンを先のB0、B1、B2、…、Bi、…として、先の式(1)を満足する新たなmを得るようにしたことを特徴とする請求項14記載の情報記録方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、光学式ディスク等の記録媒体に映像、音声、副映像等を記録する場合に有効な情報記録方法及びその記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、映像、音声、副映像等を符号化して高密度で記録した光学式ディスク及びその再生装置が開発されている。この光学式ディスクに映画等の情報を記録する場合、同時進行する複数のストーリーのストーリーデータを記録することも考えられている。同時進行する複数のストーリーのストーリーデータとは、例えば兄弟A、Bが成長の過程で途中から別々の道を歩きだし、一方は警察官(第1のストーリー)、他方はギャングの世界を過ごし(第2のストーリー)、大事件の後、再会して一緒に過ごすというストーリーである。

【0003】また、光学式ディスクに映画等の情報を記録する場合、同時進行する同一イベントを複数のアングルから撮影したマルチアングルシーンを記録することも考えられている。同時進行するマルチアングルシーンとは、例えば、海洋を航海している船を陸から見た様子を表す第1のシーンと、同時刻に当該船から陸を見た様子を表す第2のシーンとの関係をもつような複数のシーンである。

【0004】制作者としては、上記した第1と第2のストーリーの双方を組み立てて視聴者に見せたい場合、第1のストーリーを主にして視聴者に見せたい場合、第2のストーリーを主にして視聴者に見せたい場合等のいくつかの選択の余地があるが、従来の映画制作においてはいずれか1つを選択して制作せざるを得ない。

【0005】また、上記した第1と第2のシーンの場合も同様なことが言える。ここで、第1と第2のストーリーあるいは第1と第2のシーンのいずれかを視聴者が自由に選択可能であるとすると、制作者は、その制作の自由度が高まる。

【0006】そこで、近年の光学式ディスクとその再生装置では、映画等の情報を記録する場合、同時進行する複数のストーリーや複数のシーンを予め記録しておき、この中から、視聴者が自由に選択可能としたものが開発されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】ここで、複数のストーリーやシーンのデータを光学式ディスクに記録する場合、再生時にデータの扱いが便利となるように記録する方法が好ましい。例えば、第1と第2のストーリーのスト

ーリーデータが直列に記録されていた場合を考える。再生時にいずれか一方のストーリーのみを再生するとすると、他方のストーリーの記録エリアへジャンプする必要がある。しかし、他方のストーリーが短時間のものであれば、ピックアップの物理的移動もすくなく問題はないが、他方のストーリーが長時間のものであれば、ピックアップの物理的移動も大きくなり、そのために、再生映像のとぎれや乱れが生じることがある。

【0008】

【課題を解決するための手段】そこでこの発明は、複数のストーリーやアングルシーンのデータを記録媒体に記録する場合に、再生時のピックアップの物理的な移動距離が少なくて済み、再生映像のとぎれや乱れが生じるのを抑圧できる情報記録媒体とその記録方法を提供することを目的とする。

【0009】上記の目的を達成するためにこの発明では、幹ストーリーの分岐部から複数の枝シーンに分岐することが可能であり、各枝シーンは後続幹ストーリーの結合部に結合するように構成された映像プログラムを記録媒体に記録する場合、前記枝シーンのデータをそれぞれ複数のシーンセルに分割し、各枝シーンの複数のシーンセルを時分割多重して配列して記録することを特徴とするものである。

【0010】このように配列して記録することにより、再生時には同一枝シーンのセルをピックアップしてデータ再生が行われるのであるが、いずれの枝シーンを再生する場合であっても、ピックアップ移動距離が大きくなることはないために、再生映像のとぎれや乱れが生じるのを抑圧することができる。

【0011】

【発明の実施態様】以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は、この発明の一実施の形態を説明するために、映像プログラムの流れを時間軸上に示している。この映像プログラムは、先行する前部幹ストーリー(又はシーン)Aと複数の枝ストーリー(又はシーン)B0~B3と、後続する後部幹ストーリー(又はシーン)Cとを有する。枝ストーリーは、前部幹ストーリーAの最終位置である分岐点Xで分岐し、後部幹ストーリーCの開始点である結合点Yで結合するものである。ここで、この映像プログラムの前部幹ストーリー、枝ストーリー、後続幹ストーリーは、それぞれ複数のシーンセルに分割されている。枝ストーリーB0のセルをB0-5、B0-4、…、B0-1というふうに表し、枝ストーリーB1のセルをB1-2、B1-1というふうに表し、枝ストーリーB2のセルをB2-5、B2-4、…、B2-1というふうに表し、枝ストーリーB3のセルをB3-5、B3-4、…、B3-1というふうに表している。

【0012】1つのシーンセルを定義する方法としては以下に述べるような各種の方法が可能である。

【0013】例えば、1つのシーンセルを、記録媒体上のトラックの物理的な長さを単位として定義し、いずれのシーンセルも同じ長さとなるように設定する。また1つのシーンセルを、再生した時の時間長を単位として定義し、いずれのシーンセルも同じ再生時間長となるように設定する。またデータが符号化されている場合、1つのシーンセルを符号量として定義し、いずれのシーンセルも同符号量となるように設定する。いずれの定義においても、それぞれのシーンセルが厳密に同一長さあるいは量となるように設定する必要はなく、ほぼ同一であればよい。

【0014】上記のように、複数の枝ストーリーがある場合、これを記録媒体に記録するときは、いずれの枝ストーリーも、全体を加算したシーン長に対して同一の割合でシーンセルが現れるように、配列される。図1の例であると、枝ストーリーが4つであり、第0の枝ストーリーは5シーンセル、第1の枝ストーリーは2シーンセル、第2、第3の枝ストーリーは、5シーンセルである。ここで全体を加算したシーン長は17セルである。そこで第0、第2、第3の枝ストーリーはそれぞれ5/17の割合、つまり、ほぼ3.5セルに1回の割合で配分されて配列され、第1の枝ストーリーは2/17の割合、つまり8.5セルに1回の割合で配分されて配列される。

【0015】このような配列にすると、図1の各セルの記録配列に見られるように、特に第1の枝ストーリーを再生する場合のジャンプ間隔は、第2の枝ストーリーを集合させて配列した場合に形成されるジャンプ間隔よりも小さくなる。

【0016】図2Aには、上記した配列パターンとした場合の第0の枝ストーリー（実線矢印）のピックアップ間隔、第3の枝ストーリーのピックアップ間隔（点線矢印）、第1の枝ストーリーのピックアップ間隔（一点鎖線矢印）を示している。

【0017】これに対して図2Bには各枝ストーリーを順次配列した場合例であり、第0の枝ストーリーのピックアップ間隔（実線矢印）、第3の枝ストーリーのピックアップ間隔（点線矢印）、第1の枝ストーリーのピックアップ間隔（一点鎖線矢印）を示している。このようにすると、ピックアップ間隔が非常に長くなり、再生映像のときれや乱れが生じやすくなる。しかし、本発明の如く配列すると図2Aに示すようなパターンを得ることができ、ピックアップ間隔が狭くなり、再生映像のときれや乱れを抑圧することができる。

【0018】次に、各枝ストーリーのシーンセルを決定した後に、シーンセルを具体的に配列する手法について説明する。

【0019】今、図3Aに示すような複数の枝ストーリー（マルチアングルシーンを含む）を有した映像プログラムがあるとする。マルチアングルシーンとは、例え

ば、コンサート会場において、指揮者のみをアップで撮影した映像と、オーケストラ全体を客席側から撮影した映像のように、別々の角度から撮影した同時進行する複数の映像のことである。

【0020】図3Aにおいて、A0は、前部幹シーンであり、B0は疑似枝ストーリー、B1、B2はそれぞれ内容の異なる枝ストーリーである。この映像プログラムは、例えば図3Bに示すようにシーンセルに分割される。各シーンセルにはデータ容量を記して、かつセル番号を付している。分割点に、黒丸を付しているが、この点は例えば映像フレームの先頭位置となっている。そして、この例は、各シーンセルのデータを再生したときの時間長が同じとなるように設定されている。またこのデータは、可変圧縮データであるために、各シーンセルの再生時間が同じであっても、各シーンセルのデータ容量が同じとは限らない。図3Bにおいて、B0は1つの黒丸で示されているがこの場合は、疑似ストーリーであり実際のデータはないものとする。

【0021】上記のようにシーンセルを設定すると、図4Aに示すように接続先シーンセルのセル番号を示したテーブルL1が出来上がる。即ち、シーンセル番号A0-1に接続されるシーンセル番号としてはA0-0のみである。セル番号A0-0に接続されるセル番号としては、B1-3、B2-2、C0-0、C1-0のいずれかである。このように接続先のシーンセルを各シーンセルに対応させてまとめると図4Aに示すテーブルL1を得ることができる。

【0022】図4Bは、図4Aのテーブルの情報に基づいて、実際に記録媒体のトラックに各シーンセルを直列に配列するために作成したセル番号のテーブルL2を示している。

【0023】次に、上記の如くシーンセルの接続先が整理された情報に基づいて、実際に記録媒体のトラックに各シーンセルを直列に配列する、つまりテーブルL2の配列を得る場合には、次のような手順で配列順が決定される。

【0024】図5はセル番号配列順を決定するためのアルゴリズムを示している。

【0025】まず、テーブルL1より第1行目のセル番号と容量をテーブルL2の第1行目に書き込む（ステップS1、S2）。また接続先シーンのセル番号も読み取っておく。次に、テーブルL2において、接続完了フラグが付いていないセル番号のうち、当該セル番号の接続先セル番号のすべてが当該セル番号位置に対して前後方向へ最大ジャンプ許容範囲（Jmax という）内であるかどうかを判断する。

【0026】最大ジャンプ許容範囲（Jmax という）は、再生装置のピックアップの応答速度と、再生用の復号データを出力するために一時的にデータを蓄えておく出力バッファの容量（再生時間）によって、決まる値で

ある。

【0027】セル番号A0-1、接続先セル番号A0-0との関係では、上記の J_{max} （この例では20Mbとしている）を満足するので、テーブルL2のA0-1の行には接続完了フラッグが付加される（ステップS4）。次に、テーブルL1からセル番号A0-0と、そのデータ容量が読み取られると共に、接続先セル番号B1-3、B2-2、C0-0、C1-0が読み取られる（ステップS3）。

【0028】そして、接続完了フラッグが付いていないセル番号A0-0、B1-3、B2-2、C0-0、C1-0のうち、当該セル番号の接続先セル番号のすべてが当該セル番号位置に対して前後方向へ最大ジャンプ許容範囲（ J_{max} ）内であるかどうかを判断する。この場合は、A0-0からC0-0と、C1-0までの距離が J_{max} 以上であるためにステップS5を経由してステップS6進む。

【0029】ステップS5、接続完了フラッグが付いていないセル番号は1つのみで、その接続先セル番号は存在しないかどうかを判定しているもので、配列処理が完了した最終的な判断を行うステップである。

【0030】セル番号A0-0を読み取った段階では、配列は完了していないので、ステップS6に進む。ステップS6では、セル番号A0-0と、接続先シーンのセル番号B1-3、B2-2、C0-0、C1-0を用いて、次のような判定を行う。即ち、シーンセル番号を $\$m-n$ と表すと、まず $\$$ が最小のものを選択する。この例であると、B、CがあるのでBを選択する（この例では $A < B < C$ であるものとしている）。さらにnが最大で、mが最小のものを抽出する。つまり、nが大きいということは分割数が多いということであり、mが小さいということは、枝ストーリーに予め付けている優先順位が高いということである。

【0031】上記の例であると、図3Bからも分かるように、A0-0に続くシーンセル番号としては、B1-3ということになる。次に、この抽出したセル番号B1-3の接続先セル番号B1-2をテーブルL2の最終行に仮配列する（ステップS7）。B1-3の次は、B1-2である。したがって、A0-0と、B1-3、B2-2、C0-0、C1-0、B1-2の配列となる。

【0032】次に、抽出したセル番号B1-3以外で、接続未了の各セル番号（B2-2、C0-0、C1-0）のすべての接続先セルを仮配列に後続して配列した場合、接続未了の各セル番号とその接続先セルとの符号量距離はすべて J_{max} （20Mb）以下かどうかを判定する（ステップS8）。この例であると、B2-2、C0-0、C1-0、B1-2に続いてさらに、B2-1、D0-0、D1-0、D0-0、D1-0と配列されることになる。この場合は、B2-2からB2-1までの距離（符号量）、C0-0からD0-0までの距

離、C1-0からD1-0までの距離はすべて J_{max} 以内である。この結果、仮配列は正規なものと判定し、ステップS11を経由して、ステップS3に戻る。

【0033】ステップS3においては、先の仮配列がB1-3、B2-2、C0-0、C1-0、B1-2であり、これらは正規のものとして接続完了フラッグが設けられていることになるから、接続完了フラッグが付いていないものは、B2-1、D0-0、D1-0、D0-0、D1-0が存在することになる。

【0034】次に、B2-1、D0-0、D1-0、D0-0、D1-0に続いて、それぞれの接続先セル番号を配列するものとする。つまり、B2-1、D0-0、D1-0、D0-0、D1-0、B2-0、E0-0、E1-0、E0-0、E1-0と配列するものとする。そして、ステップS3で、当該セル番号（接続完了フラッグが付いていないもの）の接続先セル番号のすべてが当該セル番号位置に対して前後方向へ最大ジャンプ許容範囲（ J_{max} という）内であるかどうかを判断する。この場合は、すべて J_{max} 以上となるために、ステップS6に移行し、ここではB2-1が抽出され、さらにステップS7でB2-0が取り出され、B2-1、D0-0、D1-0、D0-0、D1-0、B2-0と最終部に配列される。

【0035】次に再度ステップS8において、抽出したセル番号（B2-1）以外で、接続未了の各セル番号（D0-0、D1-0、D0-0、D1-0、B2-0）のすべての接続先セルを仮配列に後続して配列した場合、接続未了の各セル番号とその接続先セルとの符号量距離はすべて J_{max} （20Mb）以下かどうかを判定する（ステップS8）。つまり（D0-0、D1-0、D0-0、D1-0、B2-0）に続いて、E0-0、E1-0、E0-0、E1-0、C0-0、C1-0を配列した場合、各D0-0、D1-0、B2-0からの接続先セルの距離が20Mb以内であるかどうかを判定する。この例の場合は、B2-0からその接続先セルC0-0、C1-0までに距離が20以上となる。

【0036】よってこの場合は、ステップS9に進む。ここでは、条件を満たさないセル番号が2つ以上あったかどうかの判定を行い、2つ以上のときはエラーがあったものとする。この事例の場合は1つであり、ステップS10に進む。

【0037】ステップS10では、条件を満たさない接続未了のセルの接続先セルをすべて配列し、そのセル番号と符号量を読み取る（この場合はC0-0、C1-0を読み取る）。

【0038】ステップS10から、ステップS6に戻るようになる。ここでは、上述した原則にしたがってセル番号が選択される。つまり、セル番号 $\$m-n$ の $\$$ が最小のもので、nが最大で、mが最小のものを抽出する。そしてステップS7、S8へと進むことになる。

【0039】上記したようにこのアルゴリズムでは、複数の枝ストリームが存在した場合、各枝ストリームを例えば再生時間が等しくなる符号量で分割しておき、次に、ステップS3とS6に示す原則で配列順序を決めていくものである。

【0040】図6には、上記のように配列記録されたディスクにおいて、幾つかの再生例を示すもので、矢印の順序がシーンセルをピックアップする順序である。

【0041】上記の例は1つの例であり、この発明では種々の実施の形態が可能である。

【0042】図3Bに示した分割方法としては各種の実施の形態が可能である。上記した分割点の決め方は、まず枝ストーリーを複数に分割する場合、全ての枝ストーリーのセルの再生時間が同じになるような符号量で分割し、ピックアップがジャンプする距離が最大ジャンプ量 J_{max} 以内にあるかどうかを判定する場合、符号量を参照して上述したアルゴリズムにより判定した。

【0043】しかし分割点を決める場合、各枝ストーリーを別々に分割してもよい。

【0044】図7は、3つの枝ストーリーがあり、第1の枝ストーリー、第2の枝ストーリー、第3の枝ストーリーのそれぞれが符号量が等しくなるように3つに等分された例である。即ち、図7Aに示すように、第1の枝ストーリーは、等しい符号量(5Mb)単位のセル番号B0-0、B0-1、B0-2に分離され、第2の枝ストーリーは、等しい符号量(7Mb)単位のセル番号B1-0、B1-1、B1-2に分離され、第3の枝ストーリーは、等しい符号量(6Mb)単位のセル番号B2-0、B2-1、B2-2に分離されている。各枝ストーリーの分割数は同じであり、この例であると3つである。

【0045】このように分割した場合、図7Bに示すようにセル番号B0-0、B1-0、B2-0の集合をシーンセルブロック#0とし、セル番号B0-1、B1-1、B2-1の集合をシーンセルブロック#1とし、セル番号B0-2、B1-2、B2-2の集合をシーンセルブロック#2とすると、各シーンセルブロックの符号量は等しい。

【0046】符号量(データ量)が等しいということは、B0の枝ストリームを再生する場合も、B1の枝ストリームを再生する場合も、B2の枝ストリームを再生する場合も、ジャンプ距離は同じであるということである。

【0047】上記の例は、符号量で分割するとしたが、各枝を均等な再生時間で分割してもよい。

【0048】図8は、4つの枝ストーリーがあり、第1の枝ストーリー、第2の枝ストーリー、第3の枝ストーリー、第4の枝ストーリーのそれぞれが再生時間が等しくなるように3つに等分された例である。即ち、図8Aに示すように、第1の枝ストーリーは、等しい再生時間

単位のセル番号B0-0、B0-1、B0-2、B0-3に分離され、第2の枝ストーリーは、等しい再生時間単位のセル番号B1-0、B1-1、B1-2、B1-3に分離され、第3の枝ストーリーは、等しい再生時間単位のセル番号B2-0、B2-1、B2-2、B2-3に分離されている。

【0049】この場合も、図8Bに示すように、シーンセルブロック#0～#3を得ることができる。

【0050】上記の例は、マルチストーリーに関してのセル配列方法を説明したが、マルチアングルについても同様な考えかたで配列することが可能である。途中から異なるアングルの映像を見たいような場合、例えば、コンサート会場において、指揮者のみをアップで撮影した映像をみている途中で、オーケストラ全体を客席側から撮影した映像を見たい場合に、マルチアングルの映像が記録されていた場合は、自由に角度を変えた映像をみることができる。

【0051】図9Aはマルチアングルの映像情報であり、第1のアングルシーンD0-0～D0-3と第2のアングルシーンD1-0～D1-3とが情報源として存在した場合、例えば図9Bに示すように、シーンセルブロック#0～#3が形成されて配列される。

【0052】図10Aは、マルチストーリーの1つが極端に短い時間で終わるような場合のソースの例を示している。図10Bは、各枝ストーリーを所定の分割数(4)で分割し、セルを得た様子を示している。

【0053】このように極端に1つの枝ストーリーが短いと、単純にストーリーB0のセルを他のストーリーのセルと一緒にして多重化しても、B0のストーリー再生から次のC0のストーリー再生に移行するときのジャンプ間隔が長くなり、条件を満たすことができない場合が生じる。

【0054】そこでこの問題を解決するためには、図11に示すような手法が用いられる。即ち、まず、図11Aに示すように、後部の幹ストーリーC0の一部を各枝ストーリーB0、B1、B2にプラスし、接続点を後方に移行させる。そして、各枝ストーリーを図11Bに示すようにB0(E)、B1(E)、B2(E)とする。そしてこれらの枝ストーリーB0(E)、B1(E)、B2(E)をそれぞれ図11Cに示すように分割し、セル番号を付ける。以後の配列の方法は先に説明した手順と同じである。この例では、各枝ストーリーが5分割されている。

【0055】図12は、上記した各枝ストーリーからセルを1つずつ選択して、セルブロック#0、#1、…を作成して配列した状態を示している。これらのシーンセルブロックには、誤り訂正コードが含まれている。またこの例は、シーンセルブロックがそれぞれ同じ符号量である。さらに全体としてMPEG2方式の圧縮データの場合、セルの先頭には、非圧縮の映像データ、つまりI

ピクチャー又はフレーム内圧縮データ又は他のフレーム圧縮データを用いなくて伸張可能なデータが含まれるように分割されている。これは、圧縮方式の都合上、先頭のセルに非圧縮の映像データがないとすると、後続する圧縮映像データを再現できないからである。

【0056】図13は、マルチストーリーを分割して記録する場合、その分割例を数式により説明するための図である。

【0057】図13Aに示すように、映像、音声、文字等で構成される映像プログラムであって、前部の幹ストーリーAから分岐するための分岐点Xと後部の幹ストーリーCに結合するための結合点Yとの間に任意に選択可能な複数の枝ストーリーB0、B1、B2が存在するものとする。分岐点Xと結合点Yとの間の記録媒体への記録状態は、図13Bの如く配列されているものとする。今、図13Cに示すように枝ストーリーB0の系統の再生が行われるものとする。すると、再生装置はセル間をジャンプしながら再生しなければならない。実際には、ピックアップはデータを読み取りながら、読み取ったデータを確認しながら処理を行うことになる。

【0058】ここで各枝ストーリーが同じ数 m に分割されるものとする。すると、全体で最短のストーリーこの例ではB0の再生間隔(ジャンプ距離)が最も長いことになる。そこで最短のストーリーに着目する。

【0059】B0の全体容量を $V0$ とすると、B0の1セルの容量は $V0/m$ となる。

【0060】次に、再生装置の単位時間あたりの最大の符号再生レートを Pr 、再生装置の読み取りレートを Rr とすると、B0-0の再生時間 Tp は

$$Tp = (V0/m) / Pr$$

B0-0の読み取り時間 Tr は

$$Tr = (V0/m) / Rr \text{ である。}$$

【0061】また、B0再生時においてジャンプすべき1回当たりの符号量 VJ は $VJ = \sum_{i=1}^{M-1} (Vi/m)$ で表され、B0再生時の(i はストーリー番号、 M はストーリー数)ジャンプ時間 Tjp は $TJP = \sum_{i=1}^{M-1} [(Vi/m) / Jp]$ で表される。

【0062】 Jp は再生装置が単位時間あたりにジャンプできる符号量である。ここで、再生時間よりも、次のセルまでジャンプするジャンプ時間が小さいという $Tp - Tr > TJP$ の条件を付けると $[(V0/m) / Pr] - [(V0/m) / Rr] > \sum_{i=1}^{M-1} [(Vi/m) / Jp] \dots (1)$ を得ることができ、この式(1)に基づいて分割数 m が設定される。

【0063】上記したセルを得るための分割点は、データの形式に応じて、再生データの乱れが生じないように決められるべきである。したがって、上記の条件のみを満足させて機械的に厳密に分割する必要はない。例えば、圧縮映像データ、圧縮音声データ、圧縮副映像データ等を時分割で有する映像プログラムにおいては、時分

割された区切りのよい点をセル分割点とすべきである。また、セルの中には圧縮映像データ、圧縮音声データ、圧縮副映像データが含まれるものである。さらにまたMPEG2方式により圧縮された符号化映像データの場合、分割単位としては0.4~0.5s程度の再生時間をもつグループオブピクチャー単位で分割することが好ましい。

【0064】この発明は上記の説明に限定されるものではなく、各種の実施態様が可能であり、また変形も可能である。上記の説明はこの発明の基本的な原理の説明である。

【0065】また、上記したセルには、それぞれ自己の識別番号と、次に連続すべきセルの識別番号が付加されていると、再生時に取扱いが便利である。またセルを取り扱うには、セルの再生順序等を設定した管理情報が、再生装置の制御部において利用される。また、セルには、データの信頼性を上げるためにセルにて訂正処理が完結する誤り訂正コードが含まれていてもよい。また、図7、図8の実施例では、各枝シーンのセルが時分割多重された状態は、第1乃至第 n のシーンセルブロックが、順次繰返し配列されており、それぞれのシーンセルブロックは異なる枝シーンからのセルが持ち込まれ組み合わせられたブロックである。この場合、シーンセルブロックには、シーンセルブロックにて完結する誤り訂正コードが含まれていてもよい。

【0066】またこの発明では、複数の枝シーンをそれぞれ複数のセルに分割し、かつ各枝シーンのセルを時分割多重して配列する場合、大まかに述べると以下のようなになる。

【0067】即ち、再生装置のピックアップから読み取られた再生セルの映像未再生部分を再生回路で映像再生する実際の再生時間を Tp とし、前記再生セルに続く次セルを前記ピックアップがサーチして読み取るまでの読み取り時間を Ts とすると、 $Tp > Ts$ となる関係となる条件を満足するように前記複数のセルが分割され、かつ時分割多重されて配列されていることになる。この場合、再生装置の再生回路で映像再生する再生時間は、再生信号を蓄積するバッファメモリの容量と、データ量×圧縮率、読み出しクロック周波数で決定し、前記読み取り時間は前記ピックアップの応答速度を主とするパラメータとして決定している。

【0068】また光学ディスクにおいては、前記分岐点と前記結合点との間の記録状態は、複数の枝シーンがそれぞれ複数のセルに分割されており、1つのセルは所定の映像再生時間に相当するものであり、また各枝シーンのセルが時分割多重され、かつ連続再生すべきセルは所定符号量の距離内に配置された形で記録されている。ここで再生装置側においては、所定符号量の距離をシークするのに要する時間が Ts 、単位時間当たりのデータ読み取り符号量が Rr 、単位時間あたりの映像再生に対し

て消化する最大符号量がPrであるとする。すると、前記Tsと、前記再生装置が1つのセルをデコーダでデコードして映像再生出力を得る時間Tcとは $Tc - [(Tc \times Pr) / Rr] > Ts$ なる関係となるように設定されている。

【0069】図14には、上述した情報記録媒体（光ディスク）を再生する再生装置の構成例を示している。

【0070】ディスク100は、ターンテーブル101上に載置され、モータ102により回転駆動される。今、再生モードであるとする、ディスク100に記録された情報は、ピックアップ部103によりピックアップされる。ピックアップ部103は、ピックアップドライブ部104により移動制御及びトラッキング制御されている。ピックアップ部103の出力は、復調部201に入力されて復調される。ここで復調された復調データは、エラー訂正部202に入力されて、エラー訂正された後、デマルチプレクサ203に入力される。デマルチプレクサ203は、映像情報、字幕及び文字情報、音声情報、制御情報等を分離して導出する。つまりディスク100には、映像情報に対応して字幕及び文字情報（サブピクチャー）、音声情報等が記録されているからである。この場合、字幕及び文字情報や音声情報としては、各種の言語を選択することができ、これはシステム制御部204の制御に応じて選択される。

【0071】システム制御部204に対しては、ユーザによる操作入力が入力部205を通して与えられる。

【0072】デマルチプレクサ203で分離された映像情報は、ビデオデコーダ206に入力され、表示装置の方式に対応したデコード処理が施される。例えばNTSC、PAL、SECAM、ワイド画面、等に変換処理される。またデマルチプレクサ203で分離されたサブピクチャーはサブピクチャー処理部207に入力され、字幕や文字映像としてデコードされる。ビデオデコーダ206でデコードされたビデオ信号は、加算器208に入力され、ここで字幕及び文字映像（＝サブピクチャー）と加算され、この加算出力は出力端子209に導出される。またデマルチプレクサ203で選択され分離された音声情報は、オーディオデコーダ211に入力されて復調され、出力端子212に導出される。また、オーディオ処理部としては、オーディオデコーダ211の他にオーディオデコーダ213を有し、他の言語の音声を再生して出力端子214に出力することもできる。

【0073】ここで、エラー訂正部202の後段にはバッファメモリ220が設けられており、このバッファメモリ220に再生データが一旦蓄積されてデコード速度に応じてデマルチプレクサ203に供給されるようになっている。通常の連続再生においてバッファメモリ220のデータ量が溢れる場合には、システム制御部204は、キックバック処理を行う。キックバック処理は、今まで読み取った所定セクタ分のデータを再度読み取るこ

とであり、バッファメモリ220でデータ溢れが生じて、データ欠落を補償する機能である。

【0074】マルチストーリーを含む光ディスクが再生される場合には、ディスクの管理情報としてマルチストーリーの選択枝が例えばモニタ画面あるいはシステムのサブ表示部にメニューとして表示される。ユーザはそのメニューを見ながらリモコン操作部205を介して枝ストーリーの選択を予め行うことができる。

【0075】ここで選択情報が与えられると、システム制御部204は、枝ストーリーの識別情報を把握するので、その識別情報がヘッダに付加されているデータをバッファメモリ220から抽出し、デマルチプレクサ203に与える。

【0076】以上説明したようにこの発明によると、複数のストーリーやシーンのデータを記録媒体に記録する場合に、再生時のピックアップの物理的な移動距離が少なく済み、再生映像のとぎれや乱れが生じるのを抑圧できる。

【0077】次に具体的に本発明が適用された光ディスク再生装置のシステムについて説明する。

【0078】まず、光ディスクには、本発明に関連する情報としてどのような情報が記録されているかを説明する。

【0079】図15は、光学式ディスク100のボリウム空間を示している。図15に示すように、ボリウム空間は、ボリウム及びファイル構成ゾーン、DVDビデオゾーン、他のゾーンからなる。ボリウム及びファイル構成ゾーンには、UDF（Universal Disk Format Specification Revision 1.02）ブリッジ構成が記述されており、所定規格のコンピュータでもそのデータを読み取れるようになっている。DVDビデオゾーンは、ビデオマネージャ（VMG）、ビデオタイトルセット（VTS）を有する。ビデオマネージャ（VMG）、ビデオタイトルセット（VTS）は、それぞれ複数のファイルで構成されている。ビデオマネージャ（VMG）は、ビデオタイトルセット（VTS）を制御するための情報である。

【0080】図16には、ビデオマネージャ（VMG）とビデオタイトルセット（VTS）の構造をさらに詳しく示している。

【0081】ビデオマネージャ（VMG）は、制御データとしてのビデオマネージャインフォメーション（VMGI）と、メニュー表示のためのデータとしてのビデオオブジェクトセット（VMGM_VOBS）を有する。また前記VMGIと同一内容であるバックアップ用のビデオマネージャインフォメーション（VMGI）も有する。

【0082】ビデオタイトルセット（VTS）は、制御データとしてのビデオタイトルセットインフォメーション（VTSI）と、メニュー表示のためのデータとして

のビデオオブジェクトセット(VTSM_VOBS)と、映像表示のためのビデオオブジェクトセットであるビデオタイトルセットのタイトルのためのビデオオブジェクトセット(VTSTT_VOBS)とが含まれる。また前記VMGIと同一内容であるバックアップ用のビデオタイトルセットインフォメーション(VTSI)も有する。

【0083】さらに、映像表示のためのビデオオブジェクトセットである(VTSTT_VOBS)は、複数のセル(Cell)で構成されている。各セル(Cell)にはセルID番号が付されている。

【0084】図17には、上記のビデオオブジェクトセット(VOBS)とセル(Cell)の関係と、さらにセル(Cell)の中身を階層的に示している。DVDの再生処理が行われるときは、映像の区切り(シーンチェンジ、アングルチェンジ、ストーリーチェンジ等)や特殊再生に関しては、セル(Cell)単位またはこの下位の層であるビデオオブジェクトユニット(VOBU)単位、さらにはインターリーブユニット(ILVU)単位で取り扱われるようになっている。

【0085】ビデオオブジェクトセット(VOBS)は、まず、複数のビデオオブジェクト(VOB_IDN1~VOB_IDNi)で構成されている。さらに1つのビデオオブジェクトは、複数のセル(C_IDN1~C_IDNj)により構成されている。さらに1つのセル(Cell)は、複数のビデオオブジェクトユニット(VOBU)、または後述するインターリーブユニットにより構成されている。そして1つのビデオオブジェクトユニット(VOBU)は、1つのナビゲーションパック(NV_PCK)、複数のオーディオパック(A_PCK)、複数のビデオパック(V_PCK)、複数のサブピクチャーパック(SP_PCK)で構成されている。

【0086】ナビゲーションパック(NV_PCK)は、主として所属するビデオオブジェクトユニット内のデータの再生表示制御を行うための制御データ及びビデオオブジェクトユニットのデータサーチを行うための制御データとして用いられる。

【0087】ビデオパック(V_PCK)は、主映像情報であり、MPEG等の規格で圧縮されている。またサブピクチャーパック(SP_PCK)は、主映像に対して補助的な内容を持つ副映像情報である。オーディオパック(A_PCK)は、音声情報である。

【0088】図18には、プログラムチェーン(PGC)により、上記のセル(Cells)がその再生順序を制御される例を示している。

【0089】プログラムチェーン(PGC)としては、データセルの再生順序として種々設定することができるように、種々のプログラムチェーン(PGC#1、PGC#2、PGC#3...)が用意されている。したがっ

て、プログラムチェーンを選択することによりセルの再生順序が設定されることになる。

【0090】プログラムチェーンインフォメーション(PGCI)により記述されているプログラム#1~プログラム#nが実行される例を示している。図示のプログラムは、ビデオオブジェクトセット(VOBS)内の(VOB_IDN #s、CIDN#1)で指定されるセル以降のセルを順番に指定する内容となっている。

【0091】プログラムチェーンは、光ディスクの管理情報記録部に記録されており、光ディスクのビデオタイトルセットの読みとに先行して読み取られ、システム制御部のメモリに格納される情報である。管理情報は、ビデオマネージャー及び各ビデオタイトルセットの先頭に配置されている。

【0092】図19にはビデオオブジェクトユニット(VOBU)と、このユニット内のビデオパックの関係を示している。VOBU内のビデオデータは、1つ以上のGOPにより構成している。エンコードされたビデオデータは、例えばISO/IEC13818-2に準拠している。VOBUのGOPは、Iピクチャー、Bピクチャーで構成され、このデータの連続が分割されビデオパックとなっている。

【0093】次に、マルチアングル情報が記録再生される場合のデータユニットについて説明する。被写体に対する視点の違う複数シーンがディスクに記録される場合、シームレス再生を実現するためには、記録トラック上にインターリーブブロック部が構築される。インターリーブブロック部分は、アングルの異なる複数のビデオオブジェクト(VOB)が、それぞれ複数のインターリーブユニットに分割される。さきに説明したように、シームレス再生が可能のように配列されて記録される。

【0094】なお、先の説明で、複数のストーリーを時分割で多重することの説明をおこなった。そして、その説明では、全て分割されたブロックも名称をセルと呼んだ。しかし、これ以後は、特にインターリーブされたブロックを、インターリーブユニットと呼ぶことにする。

【0095】図20には、インターリーブブロックの配列例を示している。この例は、1~mのビデオオブジェクト(VOB)がそれぞれn個のインターリーブユニットに分割されて、配列された例を示している。各ビデオオブジェクト(VOB)は、それぞれ同じ数のインターリーブユニットに分割されている。したがって、さきの説明の図7の例に相当する。

【0096】図21には、例えば2つの(VOB)、つまりアングル1とアングル2のシーンのビデオオブジェクトがそれぞれ3つのインターリーブユニット(ILVU1-1~ILVU3-1)(ILVU1-2~ILVU3-2)に分割され、1つのトラック上に配列された記録状態と、例えば、アングル1を再生した場合の再生出力例を示している。この場合はアングル2の情報は取

り込みされない。

【0097】図22は、図14に示した再生装置を簡素化して示している。上記したようなジャンプ再生が行われる場合には、デコーダ206に対してデータがとぎれないように供給する必要がある。そのためにトラックバッファ220が設けられている。Vrはトラックバッファ220にエラー訂正処理部220から供給されるデータの転送レートであり、Voは、トラックバッファ220からデコーダに供給されるデータの転送レートである。ディスクからのデータの読み取りは、エラー訂正ブロック毎に実行される。1エラー訂正ブロックは16セクタ分に相当する。

【0098】図23は、インターリーブブロックが再生されるときのバッファ220へのデータ入力の増加及び減少が、最悪の場合を示している。このときには、記録トラック上のインターリーブユニットのジャンプと、ジャンプ先のインターリーブユニットデータの読み取り及び再生処理が実行される。

【0099】図において、Vrはトラックバッファ220にエラー訂正処理部220から供給されるデータの転送レートであり、また、Voは、トラックバッファ220からデコーダに供給されるデータの転送レートである。

【0100】Tjはジャンプ時間であり、トラックをシークする時間とそのために付随している必要な時間(レ

$$[(V_0/m)/Pr] - [(V_0/m)/Rr] \\ > \sum_{i=1}^{M-1} (Vi/m)/Jp] \quad \dots (1)$$

(1)式の(V0/m)は、インターリーブユニットのサイズに相当し、PrはVo、RrはVrに相当する。

【0106】また(1)式の右辺はジャンプ時間であり、(3)式ではこのジャンプ時間に相当するセクタ数を $\{(Tj \times Vr \times 10^6 + 2b)/(2048 \times 8)\}$ として厳密に表している。

【0107】(1)式を(3)式に近付けるべく変形してみる。

【0108】(V0/m)をユニットサイズとしてUSZとおき、Pr=Vo、Rr=Vr、(1)式の右辺をTjpとおくと、以下のように変形することができる。

$$\begin{aligned} USZ \times (1/V_0) - USZ \times (1/V_r) &\geq T_j p \\ USZ \times \{(1/V_0) - (1/V_r)\} &\geq T_j p \\ USZ \times \{(V_r - V_0)/(V_0 V_r)\} &\geq T_j p \\ USZ \geq T_j p \times V_r \times \{(V_0)/(V_r - V_0)\} &\dots (4) \end{aligned}$$

をことができる。

【0110】この(4)式はディメンジョンがデータ量で表されており、(3)式の 10^6 と $1/(2048 \times 8)$ の要素が省略された形である。TjpはTj+2bに対応する。

【0111】次に、バッファメモリとしてどの程度の容

イテンシータイム(latency time)を含む。bは、1つのECCブロックのデータサイズ(例えば261114ビット)であり、Teは1つのECCブロックをバッファに読み込むのに必要な時間である。またBxは、ジャンプが開始されたとき(時点t4)にバッファ220に残っているデータ量である。

【0101】図23のデータ量を示す曲線は、時点t2から傾斜(Vr-Vo)の蓄積率で、バッファ220にデータがされていくことを示している。また、曲線は、時間t6では、バッファのデータ量が零になったことを示している。このバッファのデータは、時間t3から傾斜-Voの減少率で減少し、時間t6で零になっている。

【0102】この曲線から理解できることは、以下のようなことである。即ち、バッファ220から連続してデータが出力される条件、つまりデータがとぎれることなくデコーダへ供給されるための条件は、 $Bx \geq (Tj + 3Te) \dots (2)$ である。

【0103】またインターリーブユニットのサイズ(ILVUSZ)は、 $ILVUSZ \geq \{(Tj \times Vr \times 10^6 + 2b)/(2048 \times 8)\} \times Vo/(Vr - Vo)$ (セクタ) $\dots (3)$ の条件を導きだせる。

【0104】この式は、式(1)と等価であり、インターリーブユニットの数mが除去されているだけである。

【0105】即ち、

量が必要であるかを検討してみる。バッファメモリの容量は、再生装置がキックバック動作して、続いてインターリーブユニットのジャンプを行っても、メモリ出力データのとぎれがないような容量であることが望ましい。キックバックは、ディスクが一回転する間、ピックアップが読取りを待っているような状態であり、ディスクが一回転した後に、隣のトラックへ読取り位置をシークすることである。

【0112】図24は、再生装置においてキックバック動作が行われ、続いて最大級のジャンプ動作が行われた場合の時間と、バッファメモリにおけるデータの低減状況を示している。

【0113】BmはトラックバッファのサイズTkはキックバック時間(ディスクの1回転時間相当)Teは1ECCブロックの読取り時間(24msec)Tjはジャンプ時間=トラックシークタイム(tj)+latency time(=Tk)

MAX Voは、ILVUの最大読み出しレート

上記の要件を用いて、再生装置においてキックバック動作が行われ、続いて最大級のジャンプ動作が行われた場合に、データの継続を補償するバッファメモリの容量を求めると、 $Bm \geq \{(2Tk + tj + 4Te) \times MAX_Vo \times 10^6\}/(2048 \times 8)$ となる。Bmはセクタであり、Tk、t

j、Teのそれぞれの単位は[sec] であり、MAX_Voの単位は、[Mbps] である。

【0114】上記のことから、必要とされるトラックバッファサイズは、再生装置の Tk、tj、Teに依存し、tjはシーク動作の性能に依存する。またTk、Teは、ディスクの回転速度に依存する。

【0115】図25には、デジタルビデオディスクを再生する再生装置のトラックバッファの最小容量(Bm)と、キックバック及びシーク時間と、ジャンプ距離と、単位時間当たりのトラックバッファからの出力データ量との設計例を示している。

【0116】次に、上記したインターリーブユニット及びこのインターリーブユニットを再生する場合の管理情報について説明する。

【0117】図26には、ビデオタイトルセット(VTS)の中のビデオタイトルセットインフォメーション(VTSI)を示している。ビデオタイトルセットインフォメーション(VTSI)の中にビデオタイトルセットプログラムチェーンインフォメーションテーブル(VTS_PGCIT)が記述されている。したがって、1つのビデオタイトルセット(VTS)内のビデオオブジェクトセット(VOBS)が再生されるときは、このビデオタイトルセットプログラムチェーンインフォメーションテーブル(VTS_PGCIT)で提示される複数のプログラムチェーンの中から製作者が指定した又はユーザが選択したプログラムチェーンが利用される。

【0118】VTSIの中には、そのほかに、次のようなデータが記述されている。

【0119】VTSI_MAT…ビデオタイトルセット情報の管理テーブルであり、このビデオタイトルセットにどのような情報が存在するのか、また、各情報のスタートアドレスやエンドアドレスが記述されている。

【0120】VTS_PTT_SRPT…ビデオタイトルセット パート オブ タイトルサーチポイントテーブルであり、ここでは、タイトルのエントリーポイント等が記述されてる。

【0121】VTSM_PGCIT_UT…ビデオタイトルセットメニュープログラムチェーンインフォメーションユニットテーブルであり、ここには、各種の言語で記述されるビデオタイトルセットのメニューが記述されている。したがって、どの様なビデオタイトルセットが記述されており、どのようなスタイルの再生順序で再生できるのか記述されているのかをメニューで確認できる。

【0122】VTS_TMAPT…ビデオタイトルセットタイムマップテーブルであり、このテーブルには、各プログラムチェーン内で管理され、ある一定の秒間隔で指示される各VOBUの記録位置の情報が記述されている。

【0123】VTSM_C_ADPT…ビデオタイトルセ

ットメニューセルアドレステーブルであり、ビデオタイトルセットメニューを構成するセルのスタート及びエンドアドレス等が記述されている。

【0124】VTSM_VOBU_ADMAP…ビデオタイトルセットメニュービデオオブジェクトユニットアドレスマップであり、このマップにはメニュービデオオブジェクトユニットのスタートアドレスが記述されている。

【0125】VTS_C_ADPT…ビデオタイトルセットセルアドレステーブルであり、このマップにはセルのアドレス情報が記述されている。

【0126】再生装置においては、プログラムチェーンが選択されると、そのプログラムチェーンによりセルの再生順序が設定される。また再生においては、ビデオオブジェクトユニットに含まれるNV_PCKが参照される。

【0127】NV_PCKは、表示内容、表示タイミングを制御するための情報や、データサーチのための情報を有する。したがって、このNV_PCKテーブルの情報に基づいてV_PCKの取り出しと、デコードが行われる。また他のパックの取り出し及びデコードが行われるが、その場合は、製作者又はユーザが指定しているところの言語のA_PCK、SP_PCKの取り出しが行われる。

【0128】図27には、ビデオタイトルセットプログラムチェーンインフォメーションテーブル(VTS_PGCIT)の内容を示している。このテーブルには、ビデオタイトルセットPGCIテーブル情報(VTS_PGCITI)、ビデオタイトルセットプログラムチェーンインフォメーションのサーチポイント(VTS_PGCI_SRP#1～#n)、具体的なプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)が記述されている。

【0129】(VTS_PGCI)には、サーチポイントの数とこのテーブルのエンドアドレスが記述されている。

【0130】(VTS_PGCI_SRP#1～#n)には、ビデオタイトルセットプログラムチェーンのカテゴリとして、対象となるビデオタイトルセットのタイトル数、プログラムチェーンが1つのブロックで完結するものであるか、別のブロックのチェーンに続くものであるか等がタイプが記述されている。またビデオタイトルセットプログラムチェーンのスタートアドレスが、このテーブルのスタート位置からの相対アドレスで記述されている。

【0131】図28には、プログラムチェーン情報(PGCI)の構成を記述している。

【0132】PGCIは、プログラムチェーン一般情報(PGCI_GI)、プログラムチェーンコマンドテーブル(PGCI_CMDT)、プログラムチェーンプログラムマップ(PGCI_PGMAT)、セルプレイバック

情報(C_PBI)、セル位置情報テーブル(C_POSIT)を有する。

【0133】PGCI_GIには、このプログラムチェーンの対象となるプログラム数、セル数が記述されている(この情報はPGCコンテンツ(PGC_CNT)と呼ばれる)。また、このプログラムチェーンの対象とする全ての再生時間が示されている(この情報はPGC再生時間(PGC_PB_TM)と呼ばれる)。また、このプログラムチェーンにより再生されるプログラムは、ユーザの操作が許可されているどうか、例えばアングル切り換えが可能であるかどうかのコードが記述されている(この情報はPGCユーザ操作制御(PGC_UPR_CTL)と呼ばれる)。さらにまた、オーディオストリームの切り換えができるかどうか、またどの様なオーディオストリーム(例えばニアPCM、AC-3、MP EG等)に切り換え移行できるかどうかのコードも記述されている(この情報はPGCオーディオストリーム制御テーブル(PGC_AST_CTLT)と呼ばれる)。また、副映像の切り換えができるかどうか、またどの様な副映像(例えば異なるアスペクト比)に切り換え移行できるかどうかのコードも記述されている(この情報はPGC副映像ストリーム制御テーブル(PGC_SPST_CTLT)と呼ばれる)。

【0134】さらにまた、このPGCI_GIには、次のプログラムチェーンの番号及び先行するプログラムチェーンの番号も記述されている。またこのプログラムチェーンの対象となるプログラムが連続再生用であるか、ランダム再生用であるか、シャッフル用であるかどうかも記述されている(この情報はPGCナビゲーション制御(PGC_NV_CTL)と呼ばれる)。さらにまた、副映像はどの様な色に表示されるべきか色指定も行われている(この情報はPGC副映像パレット(PGC_SP_PLT)と呼ばれる)。

【0135】また、プログラムチェーンコマンドテーブルのスタートアドレス(PGC_CMDT_SA)、プログラムチェーンのプログラムマップのスタートアドレス(PGC_PGMAP_SA)、セル再生情報テーブルのスタートアドレス(CPBIT_SA)、セル位置情報のスタートアドレス(C_POSI_SA)が記述されている。

【0136】プログラムチェーンコマンドテーブルには、当該プログラムチェーンのプリコマンド及びポストコマンド、及びセルコマンドが記述されている。プリコマンドは、プログラムチェーンが実行される前に処理されるべきコマンドであり、ポストコマンドはプログラムチェーンが実行された後に処理されるべきコマンドである。プリコマンド及びポストコマンドはプレーヤ側やディスクの制作者側により予め取り決めたコマンドやパラメータに基づいて、ビデオタイトルやオーディオの再生状態や再生ストリームを規定するのに利用される。また

セルコマンドは、セルが再生処理を実行された後に続いて処理されるべきコマンドのことである。

【0137】プログラムチェーンのプログラムマップのスタートアドレス(PGC_PGMAP)には、当該プログラムチェーンの対象となるプログラムの構成が示されており、存在するプログラムのエントリーセル番号などが記述されている。

【0138】セル再生情報テーブル(C_PBIT)には、当該プログラムチェーンの対象となるセルの再生順序を示す情報が記述されている。

【0139】図29には、セル再生情報(C_PBIT)とセル再生情報の内容を示している。C_CATは、セル属性情報であり、セルブロックのモードを示している。セルブロックのモードとは、第1番目のセルであるかどうか、最後のセルであるかどうかを示している。またシームレス再生されるものであるかどうかの情報、インターリーブブロックに属するものであるかどうか、シームレスアングル切り換えに関する情報も含まれている。シームレスアングル切り換えに関する情報は、シームレスでアングル切り換えができるのか、ノンシームレスで切り換えができるのかを示している。

【0140】C_PBTMは、セル再生時間を示しており、C_FVOBU_SAは、当該セルの最初のビデオオブジェクトユニット(VOBU)のスタートアドレス、CILVU_EAは、当該セルの最初のインターリーブユニット(ILVU)のエンドアドレス、C_FVOBU_SAは、当該セルの最後のビデオオブジェクトユニット(VOBU)のスタートアドレス、C_FVOBU_EAは、当該セルの最後のビデオオブジェクトユニット(VOBU)のエンドアドレスを示している。上記のアドレスは、当該セルが属するVOBSの最初の論理ブロックからの相対論理ブロック番号で記述される。

【0141】このセル再生情報を参照することにより、現在の再生状態がセルの終りであるかどうかを判定することができる。次のセルを再生する場合には、セル再生情報テーブル内の次のセル再生情報が参照されて、次のセル(またはインターリーブユニット)の最初のVOBUのスタートアドレスが決定することになる。

【0142】図30は、セル位置情報テーブル(C_POSIT)の内容を示している。セル位置情報としては、当該セルが含まれるビデオオブジェクトのID番号(C_VOB_IDN)と、当該セルのセルID番号(C_IDN)がある。

【0143】上記したように、管理情報には、セル再生情報が記述されており、その中にはセルの属性情報があり、マルチアングル等のインターリーブユニットが記録されているかどうかを示されている。

【0144】このようにマルチアングルの映像、あるいはマルチストーリーの映像が記録されている場合、ユーザの操作に応じて再生装置は、再生しているアングルを切

り換えたり、また再生しているストーリーを切り換える必要がある。その場合、再生装置は、以下に述べるような情報に基づいて、ユーザの操作に応答することになる。まずパックの構成から説明する。

【0145】図31には、1つのパックとパケットの構成例を示している。1パックは、パックヘッダ、パケットで構成される。パックヘッダ内には、パックスタートコード、システムクロックリファレンス(SCR)等が記述されている。パックスタートコードは、パックの開始を示すコードであり、システムクロックリファレンス(SCR)は、再生装置全体に再生経過時間における所在時間を示す情報である。1パックの長さは、2048バイトであり、光ディスク上の1論理ブロックとして規定され、記録されている。

【0146】1パケットは、パケットヘッダとビデオデータまたはオーディオデータ又はサブピクチャーデータまたはナビゲーションデータで構成されている。パケットのパケットヘッダには、スタッフィングが設けられる場合もある。またパケットのデータ部にはパディングが設けられる場合もある。

【0147】図32には、NV_PCK(図17参照)を取り出して示している。

【0148】NV_PCKは、基本的には表示画像を制御するためのピクチャーコントロールインフォメーション(PCI)パックと、同じビデオオブジェクト内に存在するデータサーチインフォメーション(DSI)パックを有する。各パックにはパックヘッダとサブストリームIDが記述され、その後にそれぞれデータが記述されている。各パックヘッダにはストリームIDが記述され、NV_PCKであることを示し、サブストリームIDは、PCI、DSIの識別をおこなっている。また各パックヘッダには、パケットスタートコード、ストリームID、パケット長が記述され、続いて各データが記述されている。

【0149】PCIパケットは、このNVパケットが属するビデオオブジェクトユニット(VOBU)内のビデオデータの再生に同期して表示内容を変更するためのナビゲーションデータである。

【0150】PCIパケットには、一般情報であるPCIジェネラルインフォメーション(PCI_GI)と、ノンシームレスアングルインフォメーション(NSML ANGLI)と、ハイライトインフォメーション(HLI)と、記録情報であるレコーディングインフォメーション(RECI)が記述されている。

【0151】PCI_GIには、このPCIの一般的な情報であり以下のような情報を記述されている。このナビゲーションパックのアドレスである論理ブロックナンバー(NV_PCK_LBN)、このPCIで管理されるビデオオブジェクトユニット(VOBU)の属性を示すビデオオブジェクトユニットカテゴリー(VOBUC

AT)、このPCIで管理されるビデオオブジェクトユニットの表示期間におけるユーザの操作禁止情報であるユーザオペレーションコントロール(VOBU_UOP_CTL)、ビデオオブジェクトユニットの表示の開始時間である(VOBU_S_PTM)、ビデオオブジェクトユニットの表示の終了時間である(VOBU_E_PTM)を含む。VOBU_S_PTMによって指定される最初の映像は、MPEGの規格におけるIピクチャーである。さらにまた、ビデオオブジェクトユニットの最後のビデオの表示時間を示すビデオオブジェクトユニットシーケンスエンドプレゼンテーションタイム(VOBU_SE_EPTM)や、セル内の最初のビデオフレームからの相対表示経過時間を示すセルエラプスタイム(C_EITM)等も記述されている。

【0152】また、NSML ANGLIは、アングルチェンジがあったときの目的地のアドレスを示している。つまり、ビデオオブジェクトユニットは、異なる角度から撮像した映像をも有する。そして、現在表示しているアングルとは異なるアングルの映像を表示させるためにユーザからの指定があったときは、次に再生を行うために移行するVOBUのアドレスが記述されている。

【0153】HLIは、画面内で特定の領域を矩形状に指定し、この領域の輝度やここに表示される副映像のカラー等を可変するための情報である。この情報には、ハイライトジェネラルインフォメーション(HL_GI)、ユーザにカラー選択のためにボタン選択を行わせるためのボタンカラーインフォメーションテーブル(BTN_COLIT)、また選択ボタンのためのボタンインフォメーションテーブル(BTNIT)が記述されている。

【0154】RECIは、このビデオオブジェクトユニットに記録されているビデオ、オーディオ、サブピクチャーの情報であり、それぞれがデコードされるデータがどのようなものであるかを記述している。例えば、その中には国コード、著作権者コード、記録年月日等である。

【0155】DSIパケットは、ビデオオブジェクトユニットのサーチを実行させるためのナビゲーションデータである。

【0156】DSIパケットには、一般情報であるDSI一般情報(DSI_GI)と、シームレスプレイバックインフォメーション(SML_PBI)、シームレスアングルインフォメーション(SML_AGLI)、ビデオオブジェクトユニットサーチインフォメーション(VOBU_SRI)、同期情報(SYNCI)等が記述されている。

【0157】図33に示すようにDSI_GIには、次のような情報が記述されている。

【0158】NV_PCKのデコード開始基準時間を示すシステムクロックリファレンスであるNV_PCK_SCR、NV_PCKの論理アドレスを示す(NV_P

CKLBN)、このNV_PCKが属するビデオオブジェクトユニットの終了アドレスを示す(VOBU_EA)が記述されている。さらにまた、最初にデコードするための第1の基準ピクチャー(Iピクチャー)の終了アドレス(VOBU1STREF_EA)、最初にデコードするための第2の基準ピクチャー(Pピクチャー)の終了アドレス(VOBU_2NDREF_EA)、最初にデコードするための第3の基準ピクチャー(Bピクチャー)の終了アドレス(VOBU3RDREF_EA)が記述されている。さらにまた、このDSIが属するVOBのID番号(VOBU_VOB_IDN)、またこのDSIが属するセルのID番号(VOBU_C_IDN)、セル内の最初のビデオフレームからの相対経過時間を示すセル エラプス タイム(C_EITM)も記述されている。

【0159】図34に示すようSML_PBIには、次のような情報が記述されている。

【0160】このDSIが属するVOBUはインターリーブされたユニット(ILVU)であるか、ビデオオブジェクトの接続を示す基準となるプリユニット(PREU)であるかを示すビデオオブジェクトユニットシームレスカテゴリ(VOBUSML_CAT)がある。またインターリーブドユニットの終了アドレスを示す(ILVU_EA)、次のインターリーブドユニットの開始アドレスを示す(ILVU_SA)、次のインターリーブドユニットのサイズを示す(ILVUSZ)、ビデオオブジェクト(VOB)内でのビデオ表示開始タイムを示す(VOB_V_S_PTM)、ビデオオブジェクト(VOB)内でのビデオ表示終了タイムを示す(VOB_V_E_PTM)、ビデオオブジェクト(VOB)内でのオーディオ停止タイムを示す(VOB_A_STP_PTM)、ビデオオブジェクト(VOB)内でのオーディオギャップ長を示す(VOB_A_GAP_LEN)等がある。

【0161】プリユニット(PREU)は、インターリーブユニットの直前のBOVUの最後のユニットである。

【0162】上記のビデオオブジェクトユニットシームレスカテゴリ(VOBU_SMLCAT)には、さらに、インターリーブユニットがスタート時点におけるユニットであるのか否かを示すフラッグ、また終了時点におけるユニットであるのか否かを示すフラッグの記述されている。

【0163】図35は、シームレスアングル情報(SML_AGLI)の内容を示している。C1~C9はアングル数を示し、最大9つのアングルの情報が存在してもその行き先のインターリーブユニットのアドレス及びサイズを示すことができる。即ち各アングルにおける次に移行目的とするインターリーブユニットのアドレス及びサイズ(SML_AGL_Cn_DSTA)(n=1~

9)が記述されている。視聴中にユーザの操作によりアングル変更の操作があった場合はこの情報が参照され、再生装置は、つぎのインターリーブユニットの再生位置を認識できる。

【0164】図36はVOBU サーチ情報(VOBU_SRI)であり、特殊再生時等に参照される。

【0165】この情報は、現在のビデオオブジェクトユニット(VOBU)の開始時間よりも(0.5×n)秒前及び後のVOBUの開始アドレスを記述している。即ち、当該DSIを含むVOBUを基準にしてその再生順にしたがってフォワードアドレス(FWDINn)として+1から+20、+60、+120及び+240までのVOBUのスタートアドレス及びそのユニットにビデオバックが存在することのフラッグが記述されている。スタートアドレスは、当該VOBUの先頭の論理セクタから相対的な論理セクタ数で記述されている。この情報を利用することにより、再生したいVOBUを自由に選択することができる。

【0166】図37には同期情報を示している。この同期情報には、同期すべき目的オーディオバックのアドレスと、同期すべき目的副映像バックのVOBUスタートアドレスが記述されている。

【0167】上記したような管理情報が光学ディスクに記述される。再生装置のシステム制御部は、ビデオマネージャのプログラムチェーン情報を参照することにより、セル再生情報を取得する。そしてセルの属性情報を参照することにより、マルチアングルのためのインターリーブユニットブロックが記録されているかどうかを認識する。マルチアングルのためのインターリーブユニットブロックが記録されている場合、再生の途中においてNV_PACのシームレス再生情報、シームレスアングル情報が取得されてバッファメモリにストアされる。そして、ユーザの操作によりアングル切り換え情報が入力すると、シームレスアングル情報が参照される。この参照により、ユーザが希望したアングルのインターリーブユニットの再生が開始される。以後は、取得したNV_PACに含まれるシームレスセル再生情報が参照されて、次に再生すべきインターリーブユニットが認識される。セル再生情報を参照することにより、現在の再生状態がセルの終りであるかどうかを判定することができる。次のセルを再生する場合には、セル再生情報テーブル内の次のセル再生情報が参照されて、次のセル(またはインターリーブユニット)の最初のVOBUのスタートアドレスが決定することになる。

【0168】図14に示した再生装置のシステム制御部204には、上記したような各種の管理情報、プログラムチェーン、ナビゲーションバックなどのデータを処理し、またリモコン操作部205からの操作入力を処理する手段が設けられている。したがって、セル属性情報、セル再生シーケンス情報、枝シーンの切り換え情報(ア

ングル情報等)の検出手段をする。そして、操作入力に
応答して、検出手段にストアされている情報を参照する
ことにより、再生すべきインターリーブユニットのスト
リームを決定している。この場合にピックアップ部10
3のトラッキング制御部を制御したりエラー訂正部20
2のデータ取り込みタイミングを制御することにより、
キックバック及びジャンプ処理を実現している。

【0169】

【発明の効果】この発明は、マルチメディアにおける光
学式ディスクの製造、販売、及び光学式ディスクの記録
再生装置の製造、販売に適用できる。そして複数のスト
ーリーやシーンのデータを記録媒体に記録する場合に、
再生時のピックアップの物理的な移動距離が少なくす
み、再生画像のとぎれや乱れが生じるの抑圧できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の情報記録媒体及び記録方法の一実施
の形態を説明するための説明図。

【図2】図1のセルの配列例と再生順の例を説明するた
めの説明図。

【図3】この発明の情報記録媒体及び記録方法の他の実
施の形態を説明するための説明図。

【図4】図3のセルの接続先及びセルの具体的配列例を
説明するための説明図。

【図5】図3のセルの配列アルゴリズムの例を説明する
ための説明図。

【図6】図3のような配列セルの再生例を説明するた
めの説明図。

【図7】この発明の情報記録媒体及び記録方法のさらに
他の実施の形態を説明するための説明図及びセルをトラ
ック上に配列した場合の配列例を示す図。

【図8】この発明の情報記録媒体及び記録方法のさらに
また他の実施の形態を説明するための説明図及びセルを
トラック上に配列した場合の配列例を示す図。

【図9】この発明の情報記録媒体及び記録方法のまた他
の実施の形態を説明するための説明図及びセルをトラッ
ク上に配列した場合の配列例を示す図。

【図10】この発明の情報記録媒体及び記録方法のさら
にまた他の実施の形態を説明するための説明図。

【図11】この発明の情報記録媒体及び記録方法のまた
他の実施の形態を説明するための説明図。

【図12】図11のセルの配列例を説明するための説明
図。

【図13】この発明の記録媒体にマルチストーリーを記
録する場合の分割方法をさらに説明するために示した説
明図。

【図14】この発明の記録媒体を再生する再生装置の例
を示す図。

【図15】この発明が適用された光学式ディスクのポリ
ウム空間を示す説明図。

【図16】ビデオマネージャー(VMG)とビデオタイ

トルセット(VTS)の構造をさらに詳しく示す説明
図。

【図17】ビデオオブジェクトセット(VOBS)とセル
(Cell)の関係と、さらにセル(Cell)の中
身を階層的に示す説明図。

【図18】プログラムチェーン(PGC)により、セル
(Cells)がその再生順序を制御される例を示す説
明図。

【図19】ビデオオブジェクトユニット(VOBU)
と、このユニット内のビデオパックの関係を示す説明
図。

【図20】インターリーブブロックを配列した例を示す
説明図。

【図21】アングル1とアングル2のシーンのビデオオ
ブジェクトがそれぞれ3つのインターリーブユニット
(ILVU1-1~ILVU3-1)(ILVU1-2
~ILVU3-2)に分割され、1つのトラック上に配
列された記録状態と、アングル1を再生した場合の再生
出力の例を示す説明図。

【図22】図14に示した光ディスク再生装置を簡素化
して示す説明図。

【図23】インターリーブブロックが再生されるとき
のトラックバッファへのデータ入力の増加及び減少が、最
悪の場合を示す説明図。

【図24】再生装置においてキックバック動作が行わ
れ、続いて最大級のジャンプ動作が行われた場合の時間
と、バッファメモリにおけるデータの低減状況を示す説
明図。

【図25】再生装置のトラックバッファの最小容量(B
m)と、キックバック及びシーク時間と、ジャンプ距離
と、単位時間当たりのトラックバッファからの出力デー
タ量との設計例を示す説明図。

【図26】ビデオタイトルセット(VTS)の中のビデ
オタイトルセットインフォメーション(VTSI)を
示す説明図。

【図27】ビデオタイトルセットプログラムチェーンイ
ンフォメーションテーブル(VTS_PGCIT)の内
容を示す説明図。

【図28】プログラムチェーン情報(PGCI)の構成
を示す説明図。

【図29】セル再生情報(C_PBIT)とセル再生情
報の内容を示す説明図。

【図30】セル位置情報テーブル(C_PSIT)の内
容を示す説明図。

【図31】光学式ディスクに記録されている1つのパッ
クとパケットの構成例を示す説明図。

【図32】NV_PCKを取り出して示す説明図。

【図33】データサーチ一般情報(DSI_GI)に記
述されている情報を示す図。

【図34】シームレス再生情報(SML_PBI)に記

述されいてる情報を示す図。

【図35】シームレスアングル情報(SML_AGL I)の内容を示す図。

【図36】VOBU サーチ情報(VOBU_SRI)を示す図。

【図37】同期情報を示す図。

【符号の説明】

100…光ディスク
101…ターンテーブル
102…モータ
103…ピックアップ部

104…ピックアップドライブ部

201…復調部

202…エラー訂正部

203…デマルチプレクサ

204…システム制御部

205…リモコン操作部


206…ビデオデコーダ

207…サブピクチャー処理部


211 212 13…オーディオデコーダ

220…バッファメモリ。



【図1】

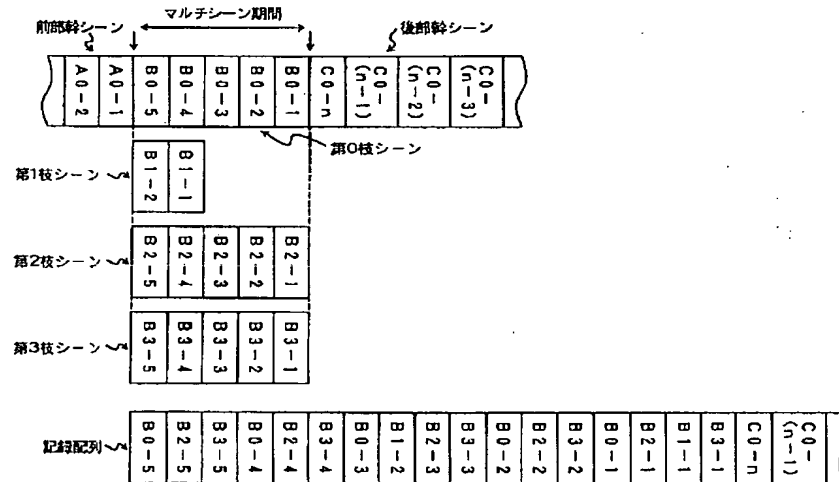

【図2】

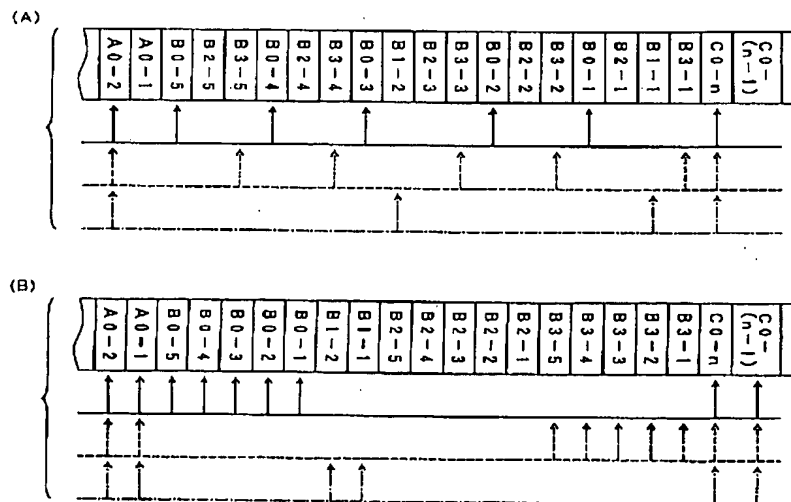

【図3】

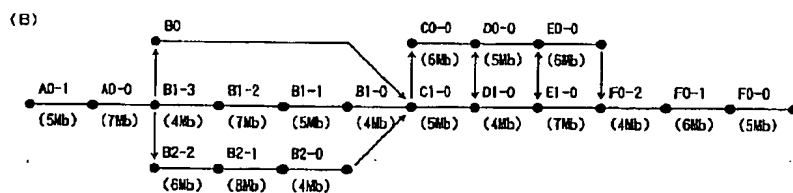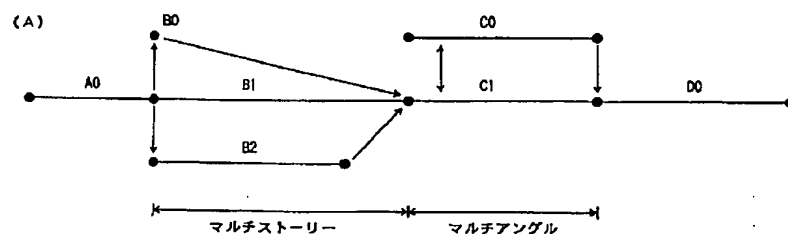

【図4】


シーンセル 番号	データ容量 (Mb)	接続先シーンセル番号			
A0-1	5	A0-0	B2-2	C0-0	C1-0
A0-0	7	B1-3			
B1-3	4	B1-2			
B1-2	7	B1-1			
B1-1	5	B1-0			
B1-0	4	C0-0	C1-0		
B2-2	6	B2-1			
B2-1	8	B2-0			
B2-0	4	C0-0	C1-0		
C0-0	6	D0-0	D1-0		
C1-0	5	D0-0	D1-0		
D0-0	6	E0-0	E1-0		
D1-0	5	E0-0	E1-0		
E0-0	4	F0-2			
E1-0	7	F0-2			
F0-2	4	F0-1			
F0-1	6	F0-0			
F0-0	5				

(L1)


シーンセル 番号	データ容量 (Mb)	接続完了 フラグ
A0-1	5	1
A0-0	7	1
B1-3	4	1
B2-2	6	1
C0-0	6	1
C1-0	5	1
B1-2	7	1
B2-1	8	1
B1-1	5	1
D0-0	5	1
D1-0	4	1
B2-0	4	1
B1-0	4	1
C0-0	6	1
C1-0	5	1
E1-0	6	1
E0-0	7	1
F0-2	4	1
F0-1	6	1
F0-0	5	0

(L2)


【図15】

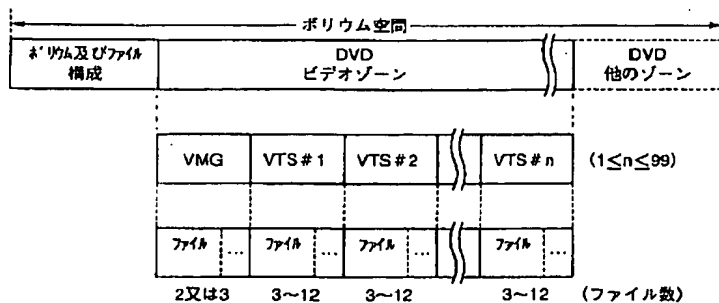


【図5】

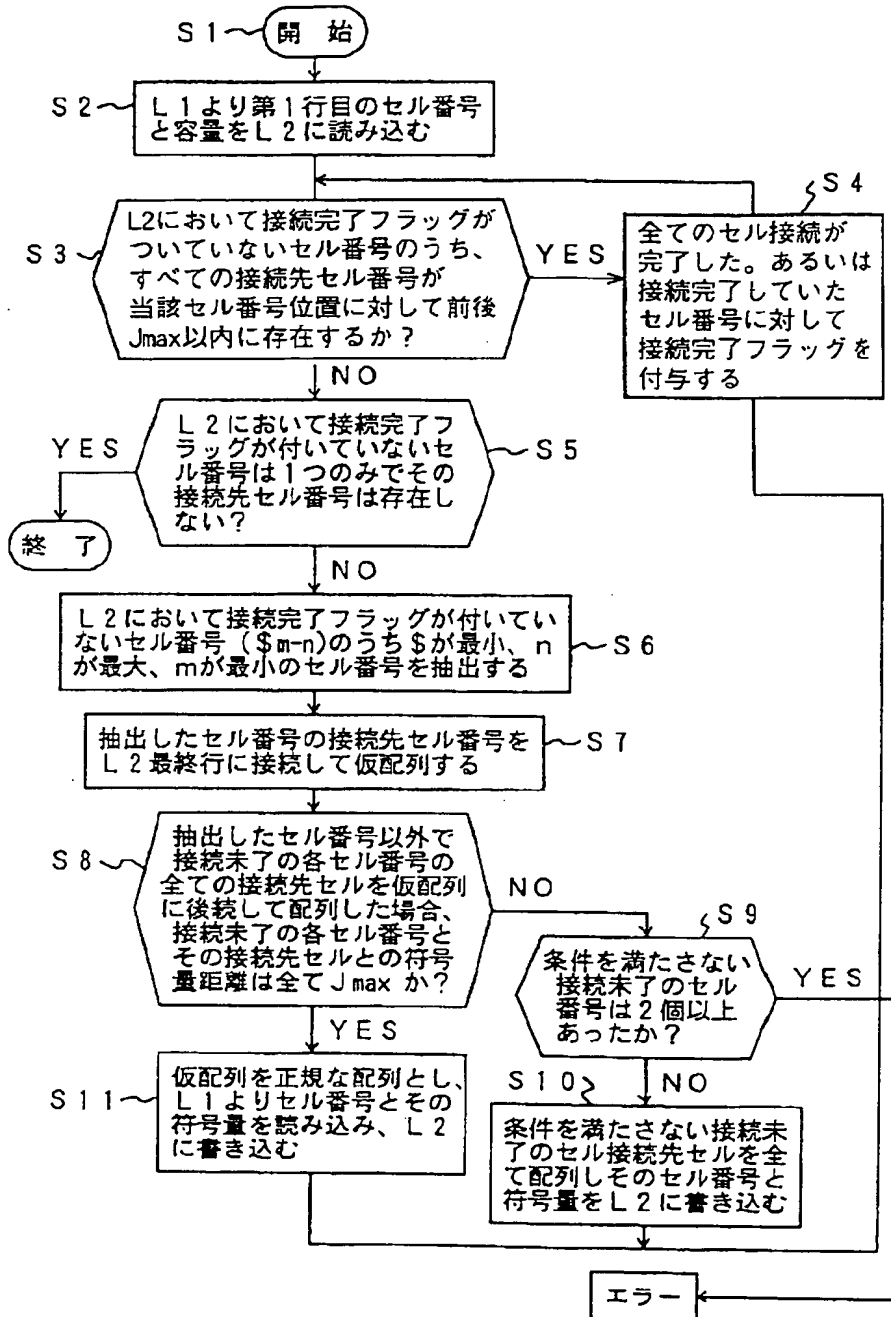


【図6】

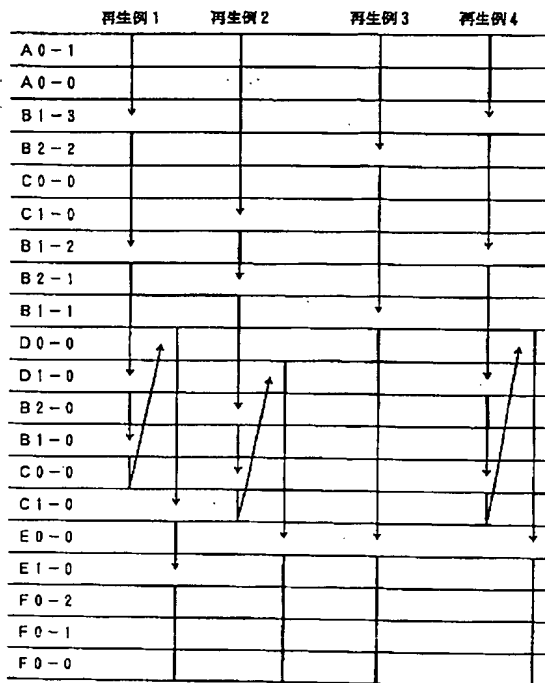

【図19】

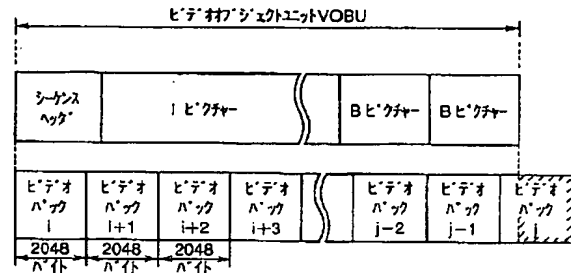


【図7】

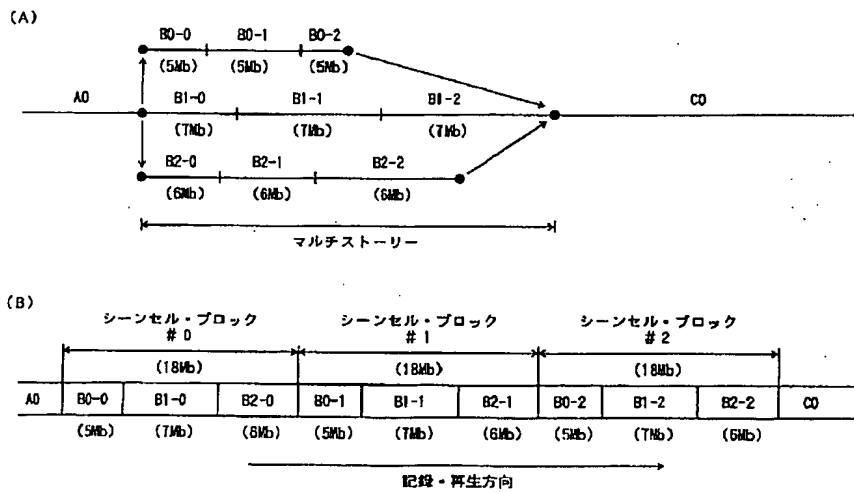


【図25】

最大MAX_Vo	[Mbps]	8	8	7.5	7
最大ジャンプ距離	[SECTOR]	5,000	10,000	15,000	20,000
最大 (2Tx+1j)	[msec]	209+106	209+146	209+175	209+200
最小 Bn	[SECTOR]	201	221	220	216


【図8】

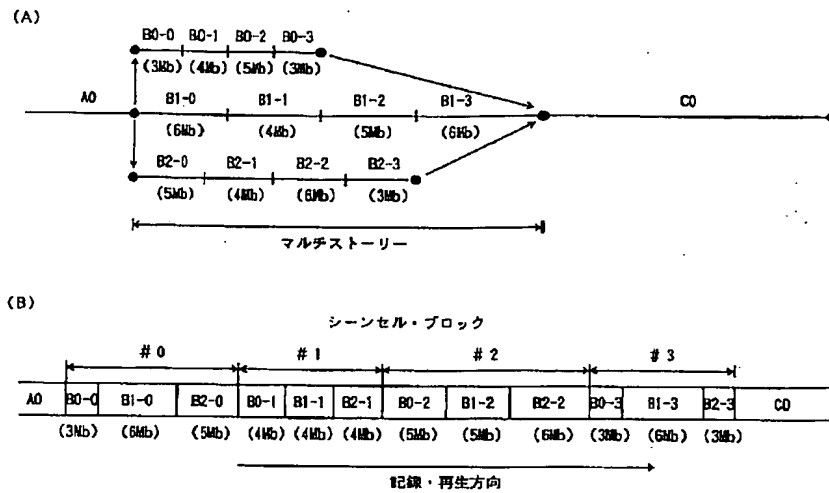


【図9】

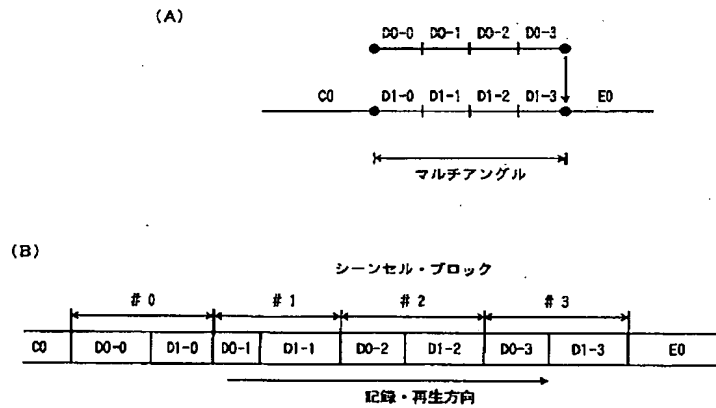


【図12】

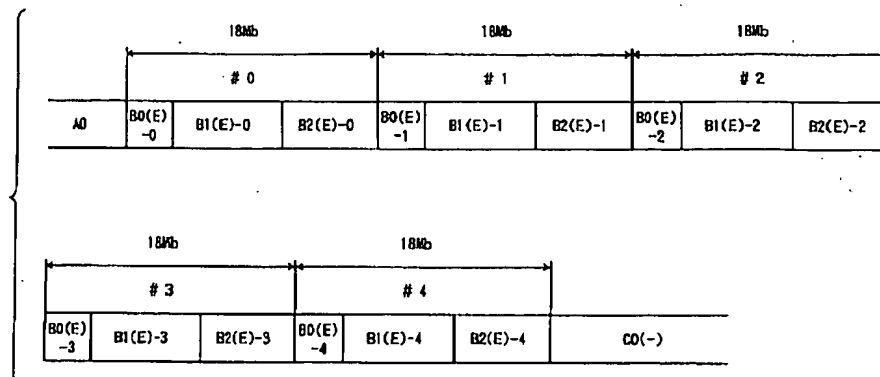


【図10】

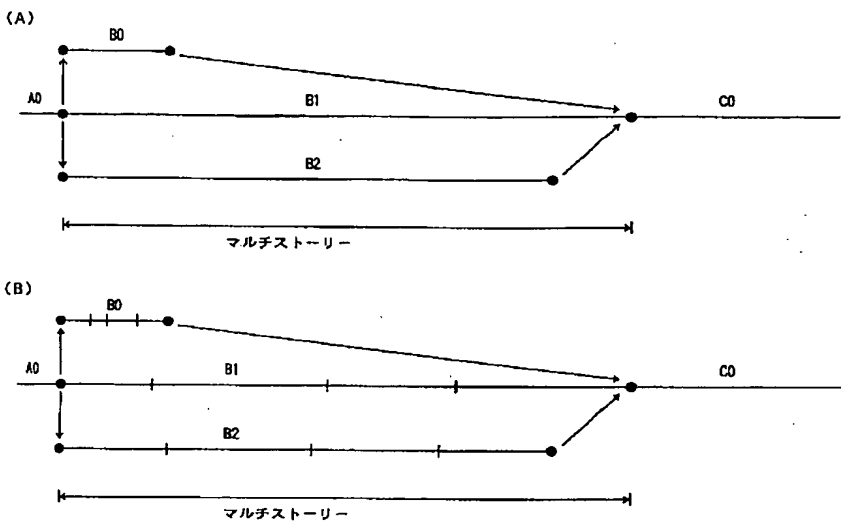

【図11】

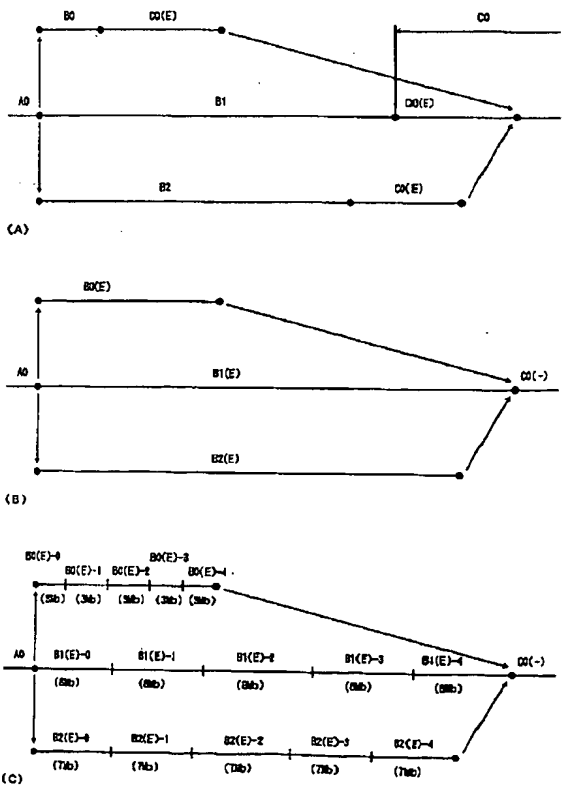

【図22】

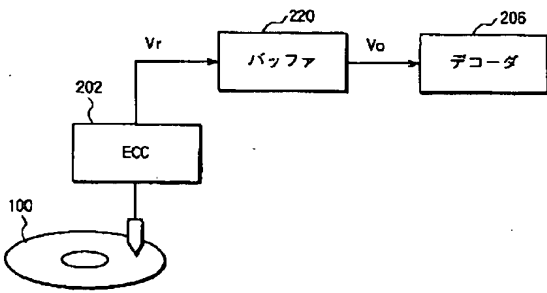


【図28】


プログラムチェーン情報 (PGCI)

プログラムチェーン一般情報 (PGC_GI)
プログラムチェーンコマンドテーブル (PGC_CMDT)
プログラムチェーンプログラムマップ (PGC_PGMP)
セルプレイバック情報テーブル (C_PBIT)
セル位置情報テーブル (C_POSIT)


【図13】

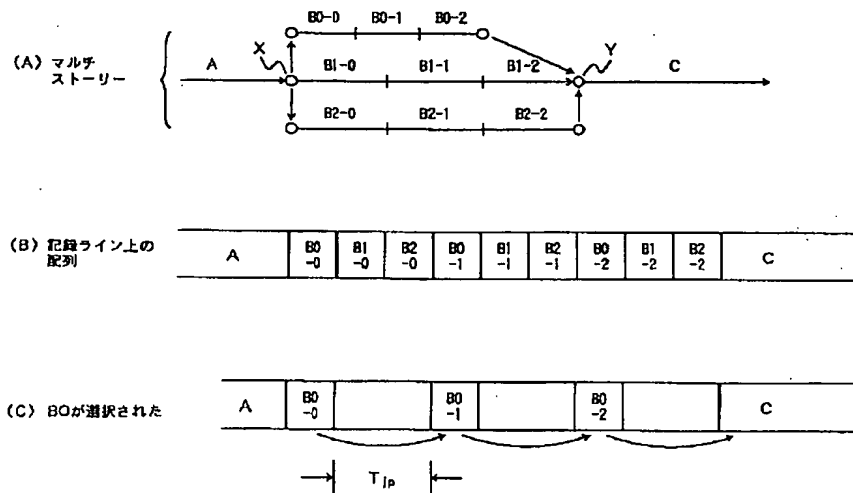


【図14】

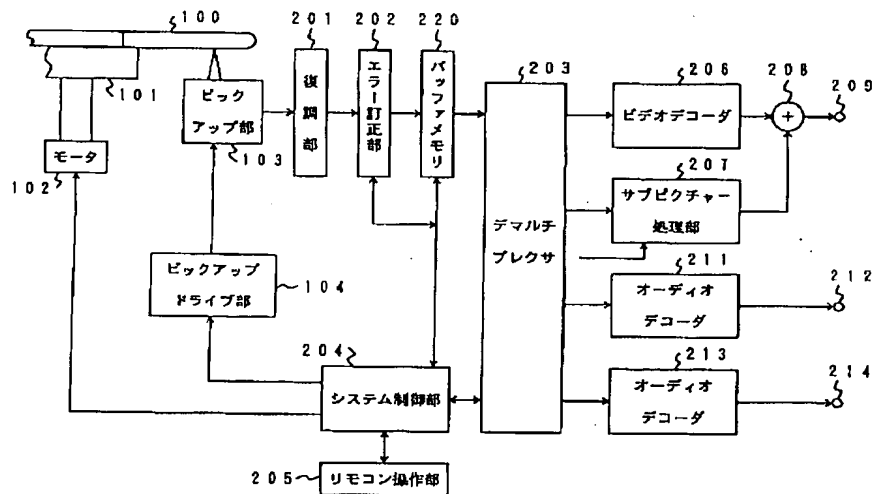


【図20】

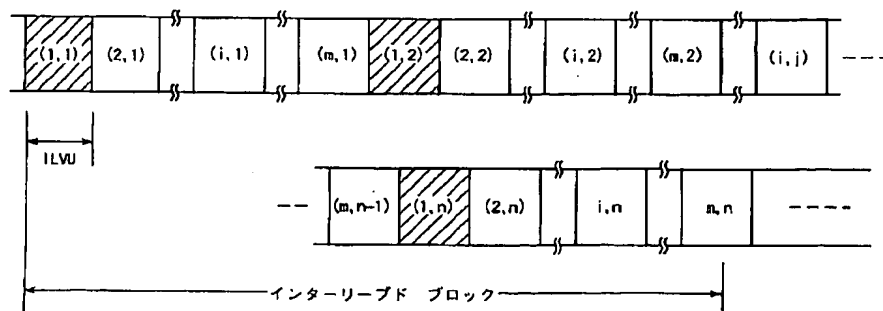


【図16】

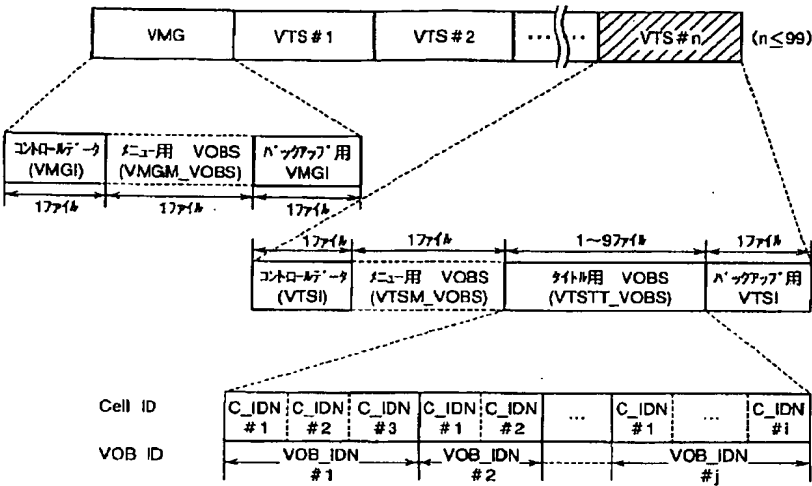


【図17】

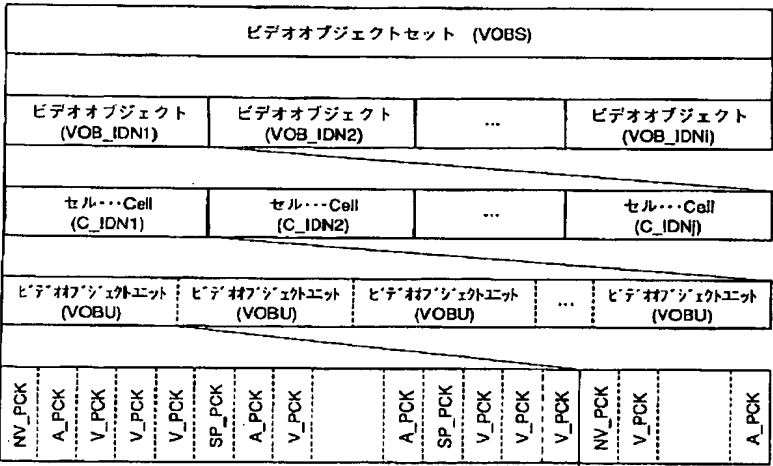


【図29】

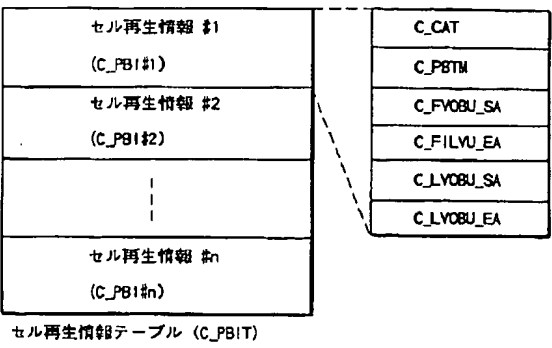


【図30】

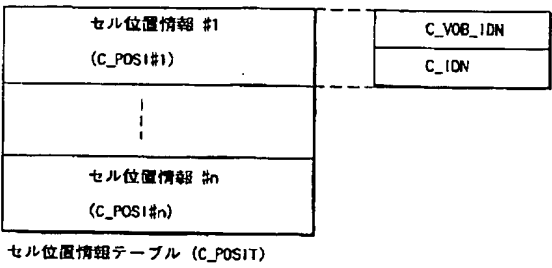


【図18】

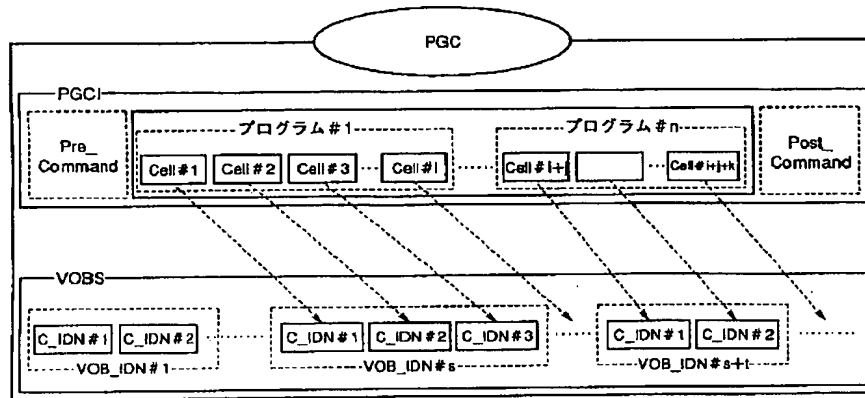


【図21】

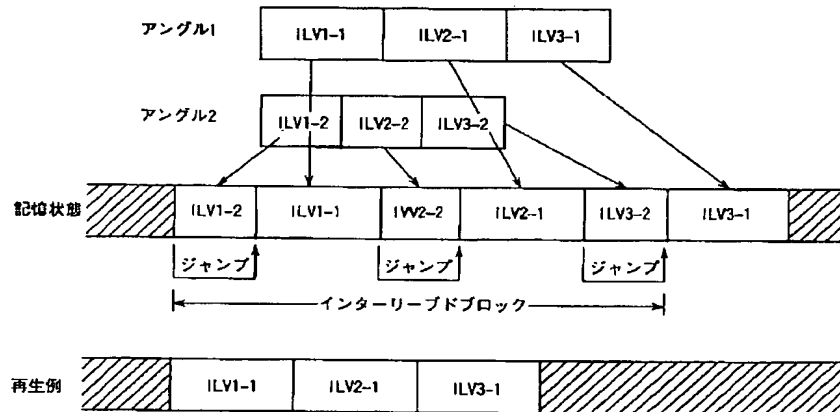

【図23】

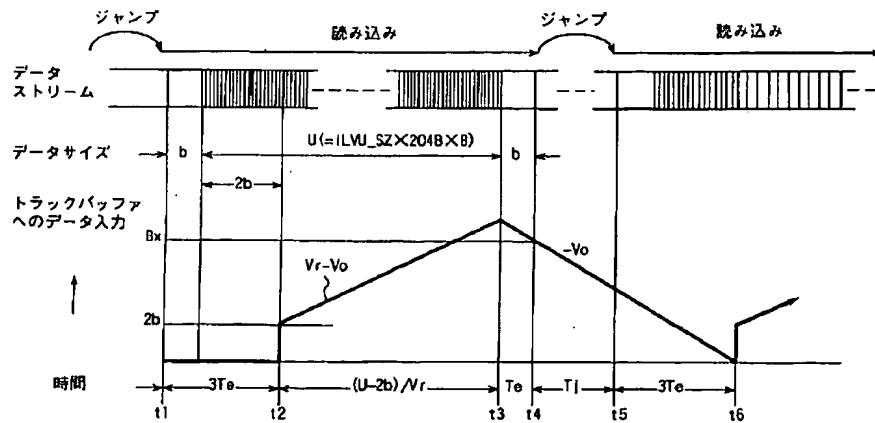

【図24】

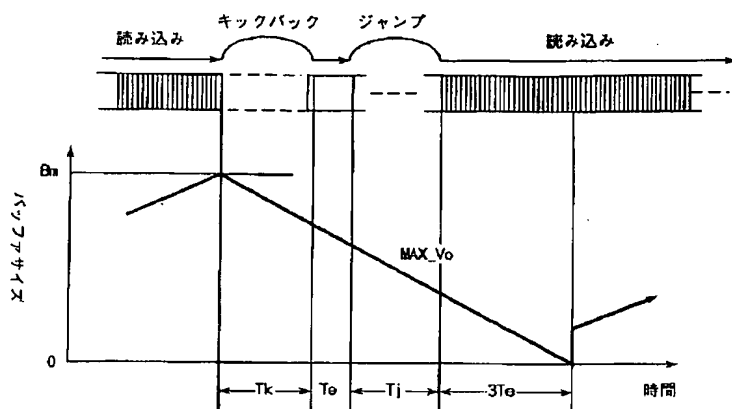

【図26】

ビデオタイムセット (VTS)	
ビデオタイムセットインフォメーション (VTSI)	(Mandatory)
ビデオタイムセットメニュー用ビデオオブジェクトセット (VTSM_VOBS)	(Optional)
ビデオタイムセットタイム用ビデオオブジェクトセット (VTSTT_VOBS)	(Mandatory)
ビデオタイムセットインフォメーション用バックアップ (VTSI_BUP)	(Mandatory)

ビデオタイムセットインフォメーションマッピングメントテーブル (VTSI_MAT)	
ビデオタイムセットメニューオブジェクトセットインクデュー (VTS_PTI_SRPT)	(Mandatory)
ビデオタイムセットメニューオブジェクトセットインクデュー (VTS_PGCI)	(Mandatory)
ビデオタイムセットメニューPGCIエントリ (VTSM_PGCI_UT)	(Mandatory)
ビデオタイムセットタイムマップテーブル (VTS_TMAPT)	(Optional)
ビデオタイムセットメニューセグメントリスト (VTSM_C_ADT)	(Mandatory)
ビデオタイムセットメニュービデオオブジェクトセットマップ (VTSM_VOBU_ADMAP)	(Mandatory when VTSM_VOBS exists)
ビデオタイムセットメニューセグメントリスト (VTS_C_ADT)	(Mandatory when VTSM_VOBS exists)
ビデオタイムセットメニュービデオオブジェクトセットマップ (VTS_VOBU_ADMAP)	(Mandatory)

【図33】

DSI_GI (DSI 一般情報)


NV_PCK_SCR	NVパックのSCR
NV_PCK_LBN	NVパックのLBN
VOBU_EA	VOBUの終了アドレス
VOBU_1STREF_EA	第1の基準ビデオチャネルの終了アドレス
VOBU_2NDREF_EA	第2の基準ビデオチャネルの終了アドレス
VOBU_3RDREF_EA	第3の基準ビデオチャネルの終了アドレス
VOBU_VOB_IDN	VOBUのID番号
	予約
VOBU_C_IDN	VOBUのセグメントID番号
C_ELTM	セグメントの経過時間

【図34】


SML_PBI (シームレス再生情報)

VOBU_SML_CAT	シームレスVOBUのカテゴリ
ILVU_EA	インターリーブエント終了アドレス
NXT_ILVU_SA	次のインターリーブエントの開始アドレス
NXT_ILVU_SZ	次のインターリーブエントのサイズ
VOB_V_S_PTM	VOB内でのビデオ表示開始時間
VOB_V_E_PTM	VOB内でのビデオ表示終了時間
VOB_A_STP_PTM	VOB内でのオーディオ停止時間
VOB_A_GAP_LEN	VOB内でのオーディオギャップ長

【図27】

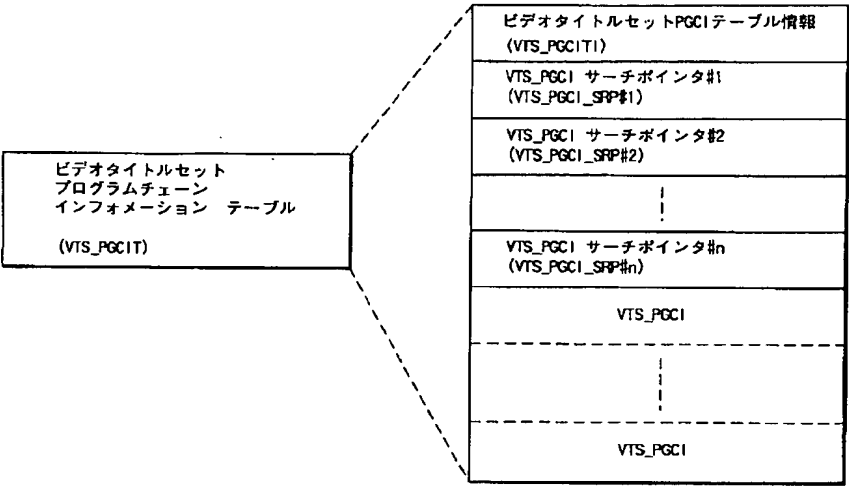


【図31】

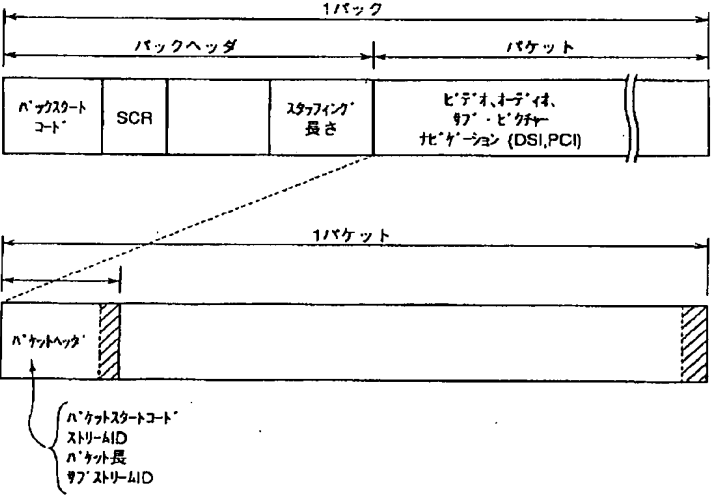

【図35】

SML_AGLI (シームレス・アングル情報)	
SML_AGL_C1_DSTA	アングルC1の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C2_DSTA	アングルC2の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C3_DSTA	アングルC3の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C4_DSTA	アングルC4の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C5_DSTA	アングルC5の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C6_DSTA	アングルC6の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C7_DSTA	アングルC7の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C8_DSTA	アングルC8の目的ILVUのアドレス及びサイズ
SML_AGL_C9_DSTA	アングルC9の目的ILVUのアドレス及びサイズ

【図32】

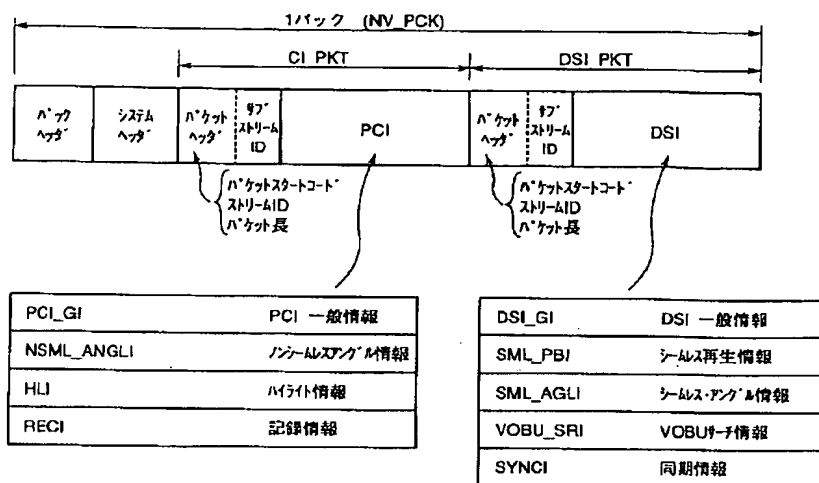

【図36】

内容	
FWDI VIDEO	ビデオフレームを有する次のVOBU
FWDI 240	+240VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 120	+80VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 20	+20VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 15	+15VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 14	+14VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 13	+13VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 12	+12VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 11	+11VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 10	+10VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 9	+9VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 8	+8VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 7	+7VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 6	+6VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 5	+5VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 4	+4VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 3	+3VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 2	+2VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI 1	+1VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
FWDI NEXT	次のVOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI PREV	手前のVOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 1	+1VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 2	+2VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 3	+3VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 4	+4VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 5	+5VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 6	+6VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 7	+7VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 8	+8VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 9	+9VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 10	+10VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 11	+11VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 12	+12VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 13	+13VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 14	+14VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 15	+15VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 20	+20VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 60	+60VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 120	+120VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI 240	+240VOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ
BWDI VIDEO	手前のVOBUのスタート位置及びビデオがある旨のフラグ

【図37】

SYNCl (同期情報)	
A_SYNCA 0 to 7	同期対象のオーディオバックのアドレス
SP_SYNCA 0 to 31	VOBU内の対象の副映像バックの開始アドレス

【手続補正書】

【提出日】平成9年9月5日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 情報記録媒体

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には、制御データも含み、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割配分され、各シーンのインターリーブユニットが記録トラック上に混在して配列されたインターリーブブロック部を有しており、前記制御データは、前記それぞれのインターリーブユニットに含まれており、当該インターリーブユニットが混在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項2】 前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一のシーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ再生したときの再生時間がほぼ等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項3】 前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一のシーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ符号量が互いにほぼ等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項4】 前記各シーンは、それぞれのインターリーブユニット数が等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項5】 上記インターリーブユニットは、ビデオ

情報、前記ビデオ情報に対応した複数の音声情報及び複数の副映像情報も含むことを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項6】 上記制御データには、前記映像信号に同期すべき他のオーディオ情報のアドレス、副映像情報のアドレスも記述されていることを特徴とする請求項5記載の記録媒体。

【請求項7】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な制御データを記録した記録媒体において、前記データ領域は、複数のセルで構成され、前記セルは少なくとも1つ以上のビデオオブジェクトユニットで構成され、1つのビデオオブジェクトユニットは、先頭のナビゲーションパックとこの後に続く少なくともビデオバックとで構成され、

前記セルのマルチシーン配列部としてインターリーブブロック部を有し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号をそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割配置され、各分割した各シーンのインターリーブユニットが記録トラック上に混在して配列されたインターリーブブロック部であり、前記ナビゲーションパックには、前記各シーンのそれぞれの次の行き先である各インターリーブユニットの論理アドレスが記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項8】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には、制御データも含み、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割配分され、各シーンのインターリーブユニットが記録トラック上に混在して配列されたインターリーブブロック部を有しており、

前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一のシーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ再生したときの再生時間がほぼ等しくなるように分割されており、

かつ前記各シーンは、それぞれのインターリーブユニット数が等しくなるように分割されており、

前記制御データは、前記それぞれのインターリーブユニットに含まれており、当該インターリーブユニットが混

在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項9】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には、制御データも含み、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割配分され、各シーンのインターリーブユニットが記録トラック上に混在して配列されたインターリーブブロック部を有しており、上記複数のインターリーブブロックが混在して配列された状態は、分割数の多いシーンのインターリーブユニットが単位距離内で多くなるように配列されており、前記制御データは、前記それぞれのインターリーブユニットに含まれており、当該インターリーブユニットが混在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項10】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には、制御データも含み、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割配分され、各シーンのインターリーブユニットが記録トラック上に混在して配列されたインターリーブブロック部を有しており、上記各シーンのインターリーブブロックが混在して配列された状態は、第1乃至第nのインターリーブユニットが順次繰返し配列されており、それぞれのインターリーブユニットは異なるシーンからのものが持ち込まれたものであり、前記制御データは、前記それぞれのインターリーブユニットに含まれており、当該インターリーブユニットが混在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正内容】

【0073】ここで、エラー訂正部202の後段にはバッファメモリ220が設けられており、このバッファメモリ220に再生データが一旦蓄積されてデコード速度に応じてデマルチプレクサ203に供給されるようになっている。通常の連続再生においてバッファメモリ220のデータ量が溢れる場合には、システム制御部204は、キックバック処理を行う。キックバック処理は、今まで読み取った所定セクタ分のデータを再度読み取るこ

とであり、バッファメモリ220でデータ溢れが生じても、データ欠落を補償する機能である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正内容】

【0091】プログラムチェーンは、光ディスクの管理情報記録部に記録されており、光ディスクのビデオタイトルセットの読み取りに先行して読み取られ、システム制御部のメモリに格納される情報である。管理情報は、ビデオマネージャ及び各ビデオタイトルセットの先頭に配置されている。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0100

【補正方法】変更

【補正内容】

【0100】Tjはジャンプ時間であり、トラックをシークする時間とそのために付随している必要な時間(レイテンシータイム latency time)を含む。bは、1つのECCブロックのデータサイズ(例えば262144ビット)であり、Teは1つのECCブロックをバッファに読み込むのに必要な時間である。またBxは、ジャンプが開始されたとき(時点t4)にバッファ220に残っているデータ量である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0101

【補正方法】変更

【補正内容】

【0101】図23のデータ量を示す曲線は、時点t2から傾斜(Vr-Vo)の蓄積率で、バッファ220にデータが蓄積されていくことを示している。また、曲線は、時間t6では、バッファのデータ量が零になったことを示している。このバッファのデータは、時間t3から傾斜-Voの減少率で減少し、時間t6で零になっている。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0109

【補正方法】変更

【補正内容】

【0109】

$$\begin{aligned} USZ \times (1/Vo) - USZ \times (1/Vr) &\geq Tj \cdot p \\ USZ \times \{ (1/Vo) - (1/Vr) \} &\geq Tj \cdot p \\ USZ \times \{ (Vr - Vo) / (Vo \cdot Vr) \} &\geq Tj \cdot p \\ USZ &\geq Tj \cdot p \times Vr \times \{ (Vo) / (Vr - Vo) \} \end{aligned} \quad \dots (4)$$

を得ることができる。

【手続補正8】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図36

【補正方法】変更

【補正内容】

【図36】

内容

FWDI VIDEO	ビデオ信号を有する次のVOBU
FWDI 240	+240VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 120	+60VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 20	+20VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 15	+15VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 14	+14VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 13	+13VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 12	+12VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 11	+11VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 10	+10VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 9	+9VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 8	+8VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 7	+7VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 6	+6VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 5	+5VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 4	+4VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 3	+3VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 2	+2VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI 1	+1VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
FWDI NEXT	次のVOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI PREV	手前のVOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 1	-1VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 2	-2VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 3	-3VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 4	-4VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 5	-5VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 6	-6VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 7	-7VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 8	-8VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 9	-9VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 10	-10VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 11	-11VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 12	-12VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 13	-13VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 14	-14VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 15	-15VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 20	-20VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 60	-60VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 120	-120VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI 240	-240VOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ
BWDI VIDEO	手前のVOBUのスタートアドレス及びビデオが有る旨のフラグ

【手続補正書】

【提出日】平成10年4月24日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するため

に必要な管理データを有する記録媒体において、
 前記データ領域には記録トラック上にインターリーブブロック部が存在し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割され持ち寄られ、かつ各シーンのインターリーブユニットが前記記録トラック上に物理的に混合配列された部分であり、更に前記インターリーブユニット内の先頭にはそれぞれ制御データが含まれており、前記制御データは、当該属するインターリーブユニット

が混合配列部内に存在することの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項2】 前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一のシーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ再生したときの再生時間がほぼ等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項3】 前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一のシーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ符号量が互いにほぼ等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項4】 前記各シーンは、それぞれのインターリーブユニット数が等しくなるように分割されていることを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項5】 上記インターリーブユニットは、ビデオ情報、前記ビデオ情報に対応した複数の音声情報及び複数の副映像情報も含むことを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項6】 上記制御データには、前記映像信号に同期すべき他のオーディオ情報のアドレス、副映像情報のアドレスも記述されていることを特徴とする請求項5記載の記録媒体。

【請求項7】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な制御データを記録した記録媒体において、前記データ領域は、複数のセルで構成され、前記セルは少なくとも1つ以上のビデオオブジェクトユニットで構成され、1つのビデオオブジェクトユニットは、先頭のナビゲーションパックとこの後に続く少なくともビデオパックとで構成され、

前記セルのマルチシーン配列部としてインターリーブブロック部を有し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割され持ち寄られ、かつ各シーンのインターリーブユニットが前記記録トラック上に物理的に混合配列された部分であり、更に前記インターリーブユニット内の先頭にはそれぞれナビゲーションパックが含まれており、

前記ナビゲーションパックには、当該属するインターリーブユニットが混合配列部内に存在することの情報、及び前記各シーンのそれぞれの次の行き先である各インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項8】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には、記録トラック上にインターリーブ

ブロック部が存在し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割され持ち寄られ、かつ各シーンのインターリーブユニットが前記記録トラック上に物理的に混合配列された部分であり、更に前記インターリーブユニット内の先頭にはそれぞれ制御データが含まれており、前記各シーンのインターリーブユニットにおいて、同一シーンの複数のインターリーブユニットの映像情報は、それぞれ再生したときの再生時間がほぼ等しくなるように分割されており、

かつ前記各シーンは、それぞれのインターリーブユニット数が等しくなるように分割されており、前記制御データは、当該属するインターリーブユニットが混合配列部内に存在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項9】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には記録トラック上にインターリーブブロック部が存在し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割され持ち寄られ、かつ各シーンのインターリーブユニットが前記記録トラック上に物理的に混合配列された部分であり、更に前記インターリーブユニット内の先頭にはそれぞれ制御データが含まれており、

上記各シーンのインターリーブユニットが混合して配列された状態は、分割数の多いシーンのインターリーブユニットが単位距離内で多くなるように配列されており、前記制御データは、当該属するインターリーブユニットが混合配列部内に存在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項10】 デコードすべきデータが記録されたデータ領域と、このデータ領域の記録データを再生するために必要な管理データを有する記録媒体において、前記データ領域には記録トラック上にインターリーブブロック部が存在し、このインターリーブブロック部は、複数のシーンの映像信号がそれぞれ複数のインターリーブユニットに分割され持ち寄られ、かつ各シーンのインターリーブユニットが前記記録トラック上に物理的に混合配列された部分であり、更に前記インターリーブユニット内の先頭にはそれぞれ制御データが含まれており、上記各シーンのインターリーブユニットが混合して配列された状態は、第1乃至第nの異なるシーンからのインターリーブユニットが順次繰り返し配列されたものであり、

前記制御データは、当該属するインターリーブユニット

が混合配列部内に存在していることの情報、及び各シーンのための次のジャンプ先である次インターリーブユニットの論理アドレスを記述されていることを特徴とする記録媒体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正内容】

【0073】ここで、エラー訂正部202の後段にはバッファメモリ220が設けられており、このバッファメモリ220に再生データが一旦蓄積されてデコード速度に応じてデマルチプレクサ203に供給されるようになっている。通常の連続再生においてバッファメモリ220のデータが溢れる場合には、システム制御部204は、キックバック処理を行う。キックバック処理は、今まで読み取った所定セクタ分のデータを再度読み取ることであり、バッファメモリ220でデータ溢れが生じても、データ欠落を補償する機能である。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正内容】

【0091】プログラムチェーンは、光ディスクの管理情報記録部に記録されており、光ディスクのビデオタイトルセットの読み取りに先行して読み取られ、システム制御部のメモリに格納される情報である。管理情報は、ビデオマネージャー及び各ビデオタイトルセットの先頭に配置されている。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0101

【補正方法】変更

【補正内容】

【0101】図23のデータ量を示す曲線は、時点 t_2 から傾斜 $(V_r - V_0)$ の蓄積率で、バッファ220にデータが蓄積されていくことを示している。また、この曲線は、時間 t_6 では、バッファのデータ量が零になったことを示している。このバッファのデータは、時間 t_3 から傾斜 $-V_0$ の減少率で減少し、時間 t_6 で零になっている。

フロントページの続き

(72)発明者 小島 正

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社
東芝柳町工場内